

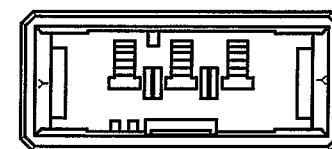
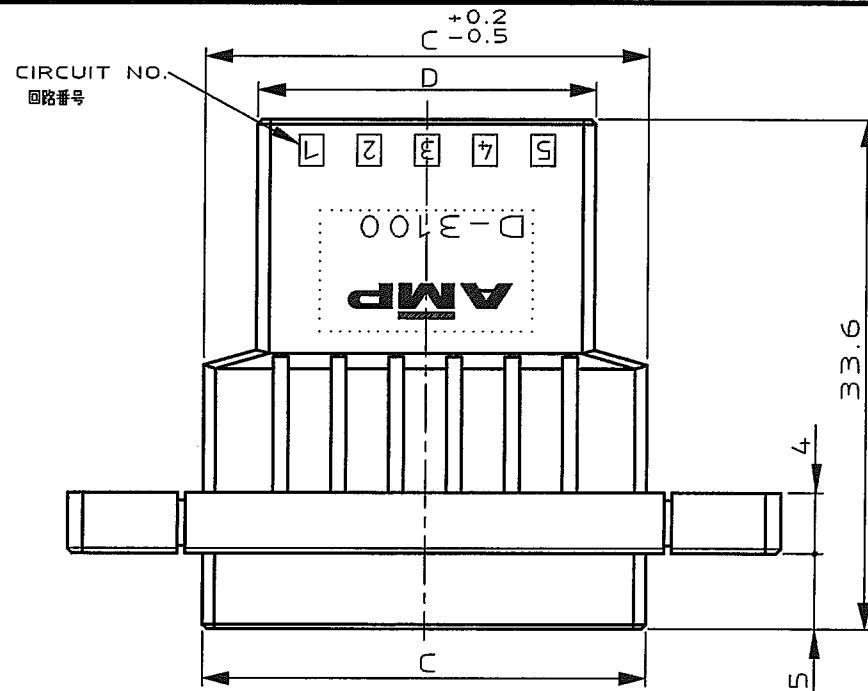





PRINT DIST

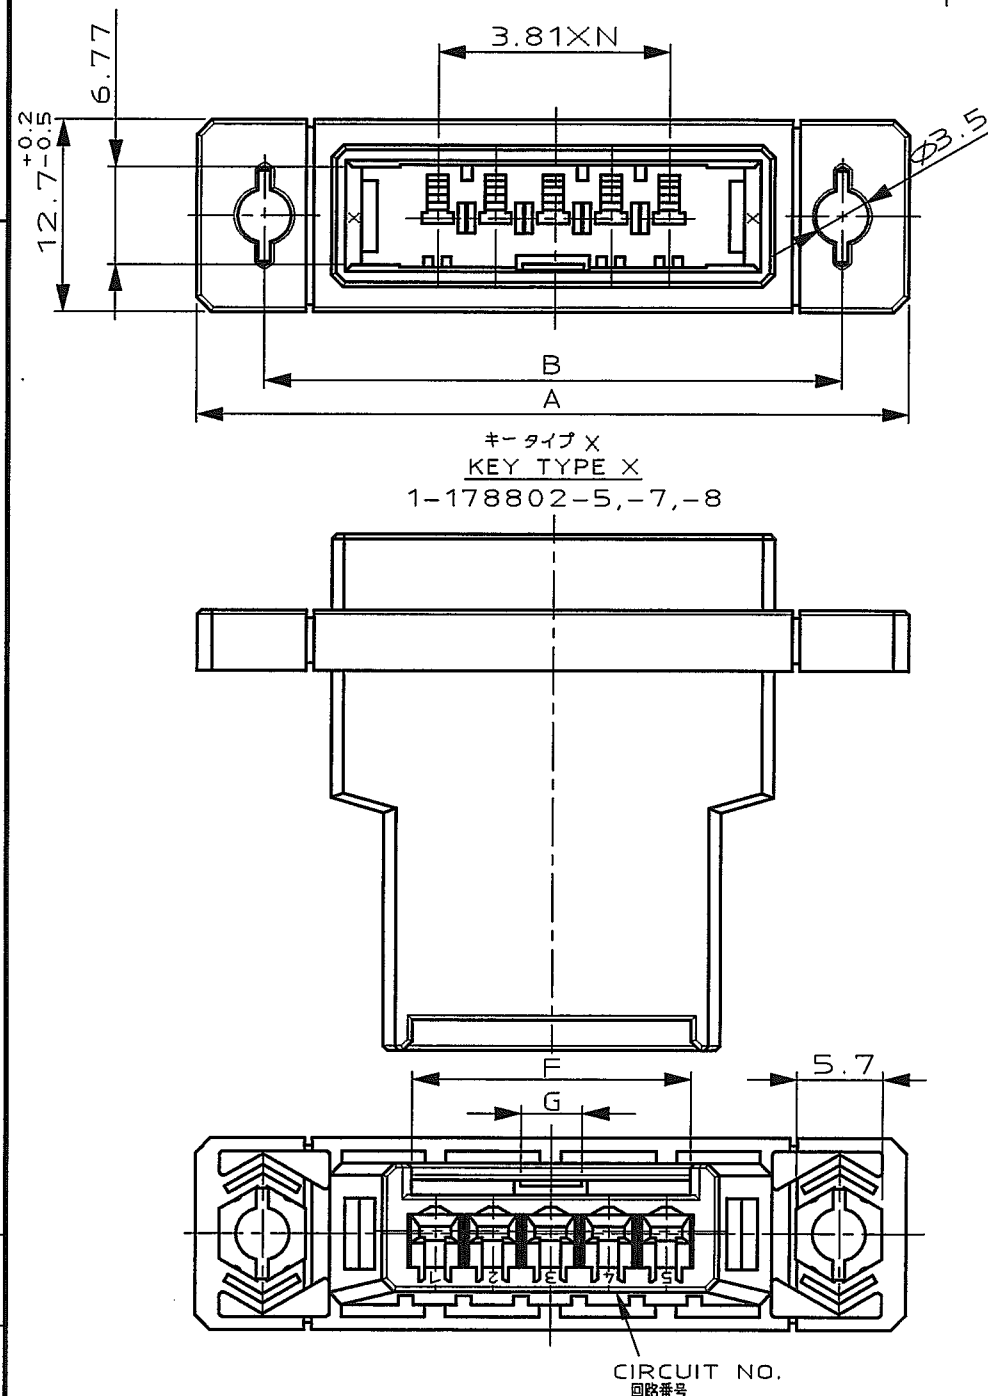

Y キーイング パターン
Y KEYING PATTERN
2-178802-3 ONLY

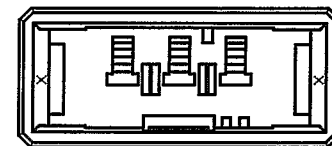

X キーイング パターン
X KEYING PATTERN
1-178802-3 ONLY

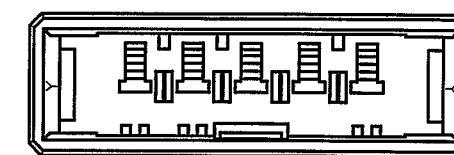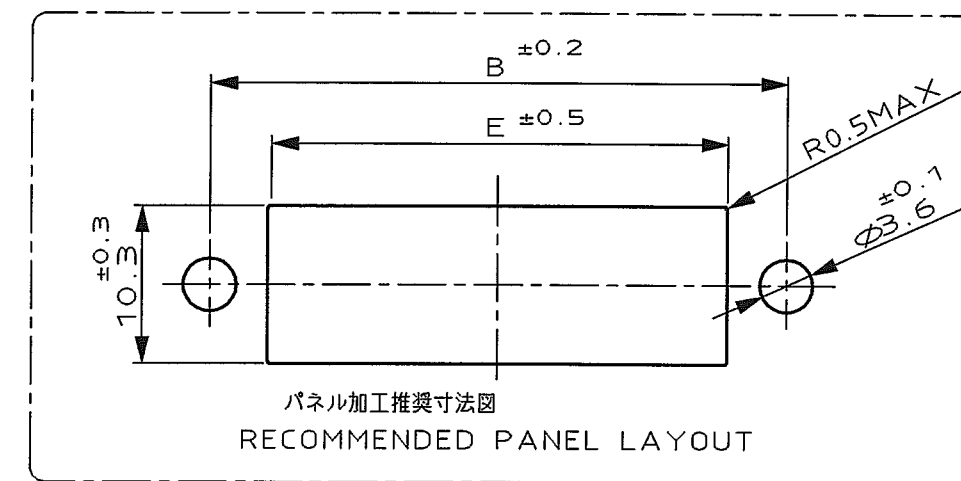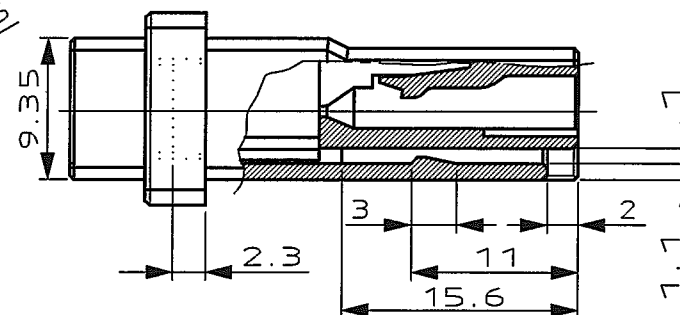

キータイプ Y
KEY TYPE Y
2-178802-8

NOTES

- 1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR;BLACK
- 2 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW

注記

- 1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色；黒色
- 2 パネル取付推奨ネジ M3

Y	10	67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	2-	-8
X	10	67	58	48.29	41.29	49.2	18.4	4	9	1-	-8
	8	59	50	40.67	33.67	41.6	18.4	4	7	1-	-7
	5	47	38	29.24	22.24	30.2	18.4	4	4	1-	-5
Y	3	40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	2-	-3
X	3	40	31	21.62	14.62	22.6	8.4	2	2	1-178802-3	
キータイプ KEY TYPE	POS. 極数 DIMENSION	A	B	C	D	E	F	G	N	型番 PART NUMBER	

KEY TYPE					DIMENSION					PART NUMBER																			
																													
					結合電線断面図(WIRE RANGE)					被覆外皮(INSULATION DIA.)					名称(NAME) パネルマウント タイプ タブハウジング ダイナミック 3100 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100(SINGLE ROW)														
					- mm ² (AWG -)					- mmφ																			
					材料(MATERIAL) 注記参照					仕上(FINISH)																			
					SEE NOTES																								
					DR. 9 MAR '92 N. Matsubara					DE. 9 MAR '92 N. Matsubara					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm超 30mm以下 : ±0.25 30mm超 100mm以下 : ±0.3 角 度 : ±3°														
D1 REVISED PER ECO-11-005030					RK HMR 22MAR11					CHK. 10 MAR '92 H. OBATA					APP. 10 MAR '92 S. MANABE					SIZE LOC 号数(No.) B J C-178802									
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR CHK DATE										尺度(SCALE) 2/1					REV. D1					SHEET 1 OF 1				