

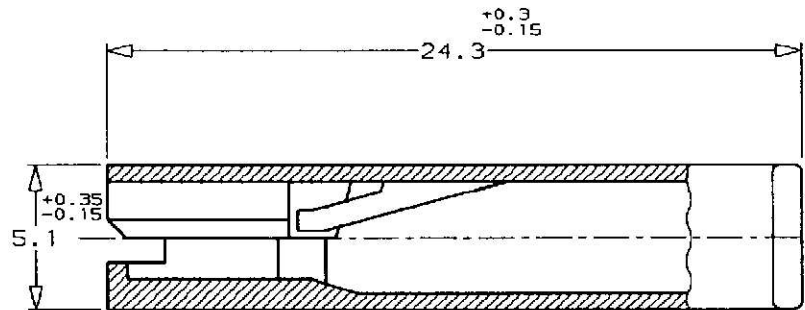


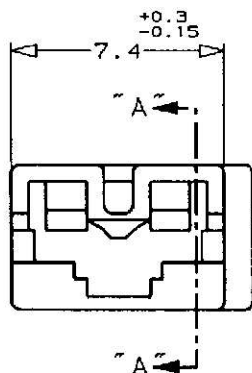

断面 "A" - "A"
(SECT "A" - "A")

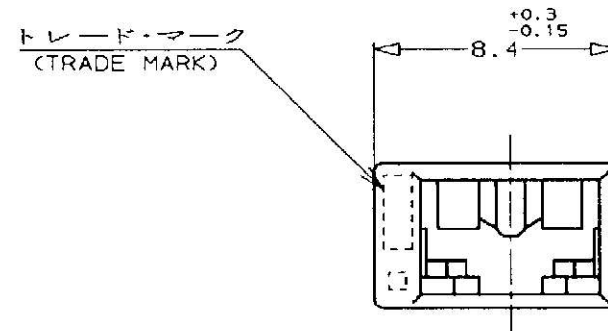

注記:

1. 通用製品規格 ; 108-5126
2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
3. 適用タブ寸法については CP78-26022 を参照のこと。

NOTES:

1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5126
2. APPLICABLE CONTACT
P/N ; 170324, 170325, 170326
3. SEE CP78-26022. ABOUT APPLICABLE TAB.

△ COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

△ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

OBSOLETE	△2-172074-1	NATURAL
	△7-172074-1	NATURAL
	172074-7	(RED) 赤
	172074-6	(BLUE) 青
	172074-5	(GREEN) 緑
	172074-4	(YELLOW) 黄
	172074-2	(BLACK) 黒
	172074-1	(NATURAL) 自然色
	型番 (P/N)	色 (COLOR)

D7	REVISED PER ECR-21-120397	SS	E.W	17NOV 2021
D6	REVISED PER ECR-19-002938	BH	E.W	22FEB 2019
D5	REVISED PER ECR-18-015822	BH	E.W	22NOV 2018
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

		TE TE Connectivity	
組合電線断面積 (WIRE RANGE) — / — mm ² (AWG —)		被覆外径 (INSULATION DIA.) — / — mmφ	
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (94V-2) 6/6 NYLON (94V-2)		仕上 (FINISH) — / —	
DR. N. NAGASHIMA 21.OCT.'94		DE. M. SUZUKI 14.NOV.'94	
CHK. M. SUZUKI 14.NOV.'94		APP. H. TAGUTI 14.NOV.'94	
名称 (NAME) 187 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII) ハウジング 187 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm以上 30mm以下 : ±0.25 30mm以上 100mm以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	
尺度 (SCALE) 4-1		LOC B J	番号 (No.) C-172074
REV. D7		SHEET 1 OF 1	