


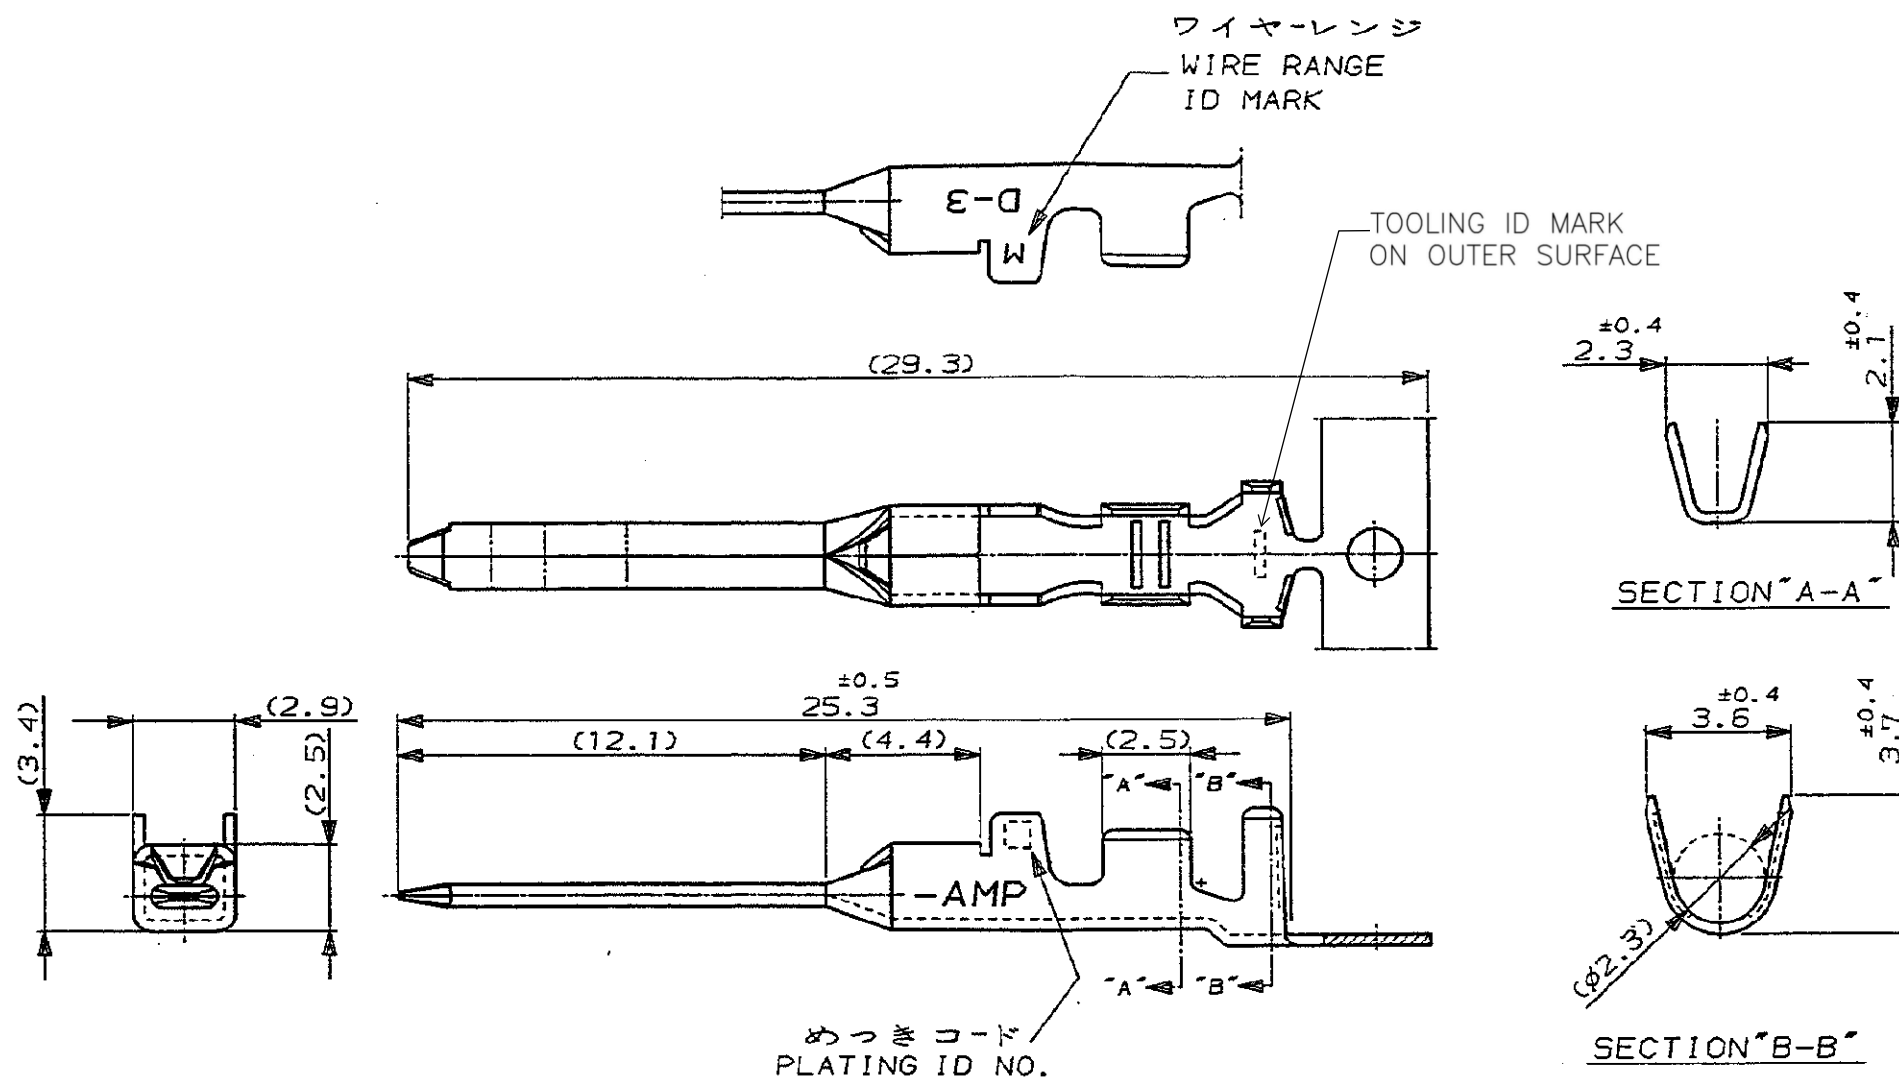

注記

① 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		▲ -5
3	△ 0.75μm最小金めっき (0.75μmMIN. Au-PL.)		-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		175285-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)		型番 (P/N)

								 TE Connectivity			
				絶合電線断面積 (WIRE RANGE) AWG 24-20		被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.2-2.6 mmφ		名称 (NAME) "M" SIZE (DYNAMIC D-3 SERIES TAB. CONTACT) ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト			
				材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 100mm以上: ±0.5			
R	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	10AUG 2015	DR.	2 MAR 92 N. Matsubara	DE.	2 MAR 92 N. Matsubara	SIZE	LOG	番号 (No.)
P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	13APR 11	CHK.	4 MAR '92 N. Matsubara	APP.	5-MAR-92 N. Matsubara	B	J	C-175285
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE				尺度 (SCALE) 5-1		REV.	R
								SHEET		1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面