


注記
⚠ 金めっきは接触部のみとする

NOTE
⚠ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

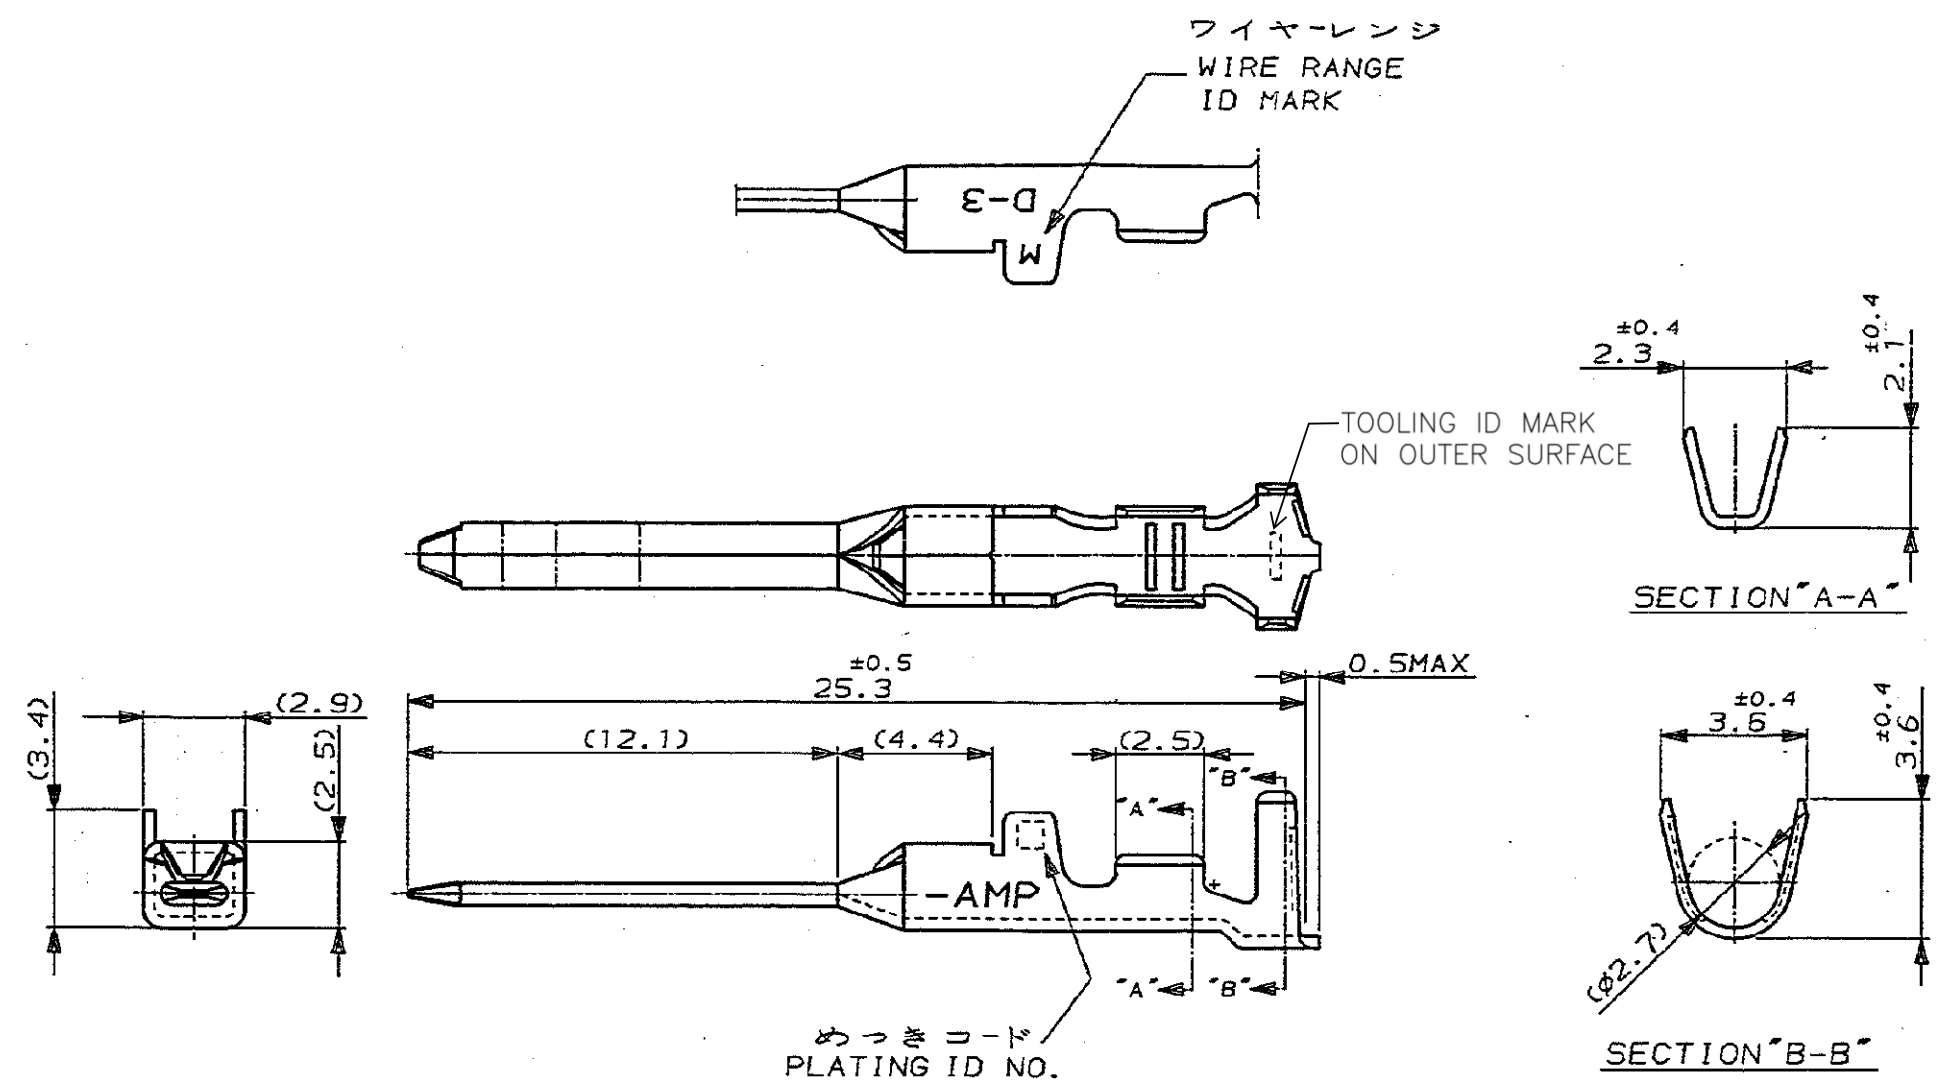

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)			-5
3	⚠ 0.75μm最小金めっき (0.75μmMIN. Au-PL.)			-3
2	⚠ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)			175288-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)			型番 (P/N)

絶合電線断面 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	
AWG 24-20		1.2-2.5 mmφ	DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT	
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)	"M" SIZE LOOSE PIECE	
(COPPER ALLOY)		(SEE TABLE)	ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト	
銅合金		表参照		
DR.	2 MAR 92	DE.	2 MAR 92	
	N. Matsubara		N. Matsubara	
CHK.	4 MAR 92	APP.	5 MAR 92	
	H. Photo		S. MANABE	

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	番号 (No.)
10μm ±0.2		B	J	C-175288
10μm ±0.25				
30μm ±0.3				
30μm ±0.3				
角 度 ±3°				

尺 (SCALE)	REV.	SHEET
5-1	R	1 OF 1