


NUMBER C-177627






METRIC



単位: 概 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83

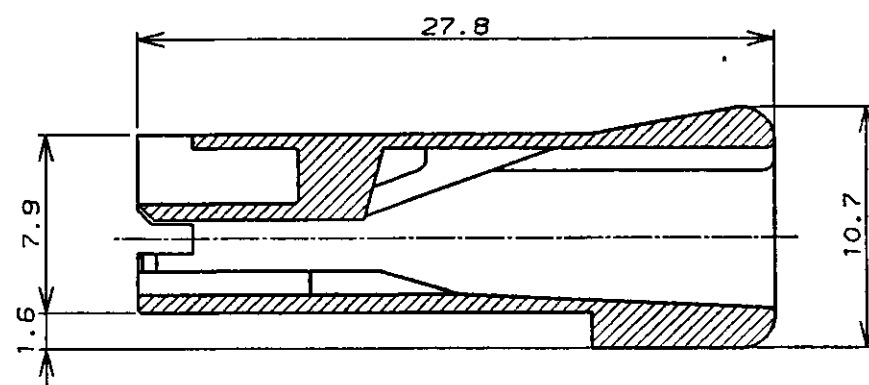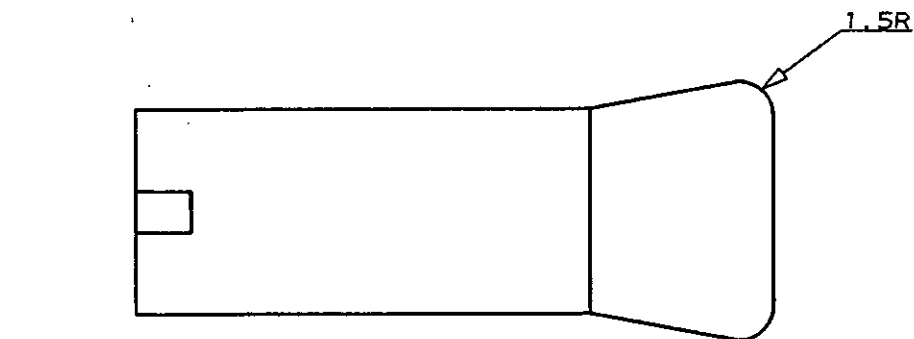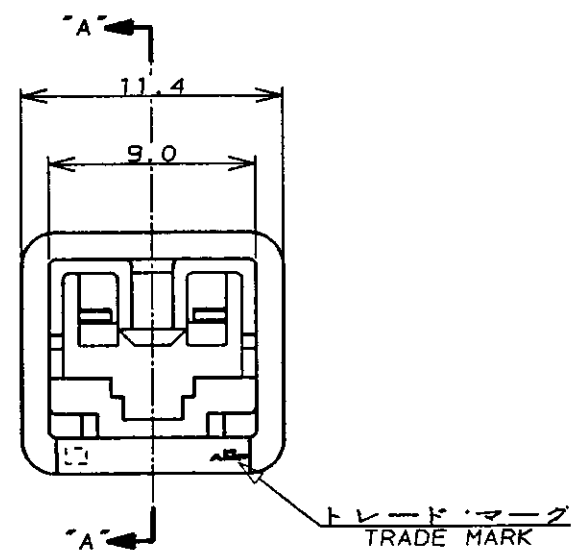

断面 "A-A"
SECT

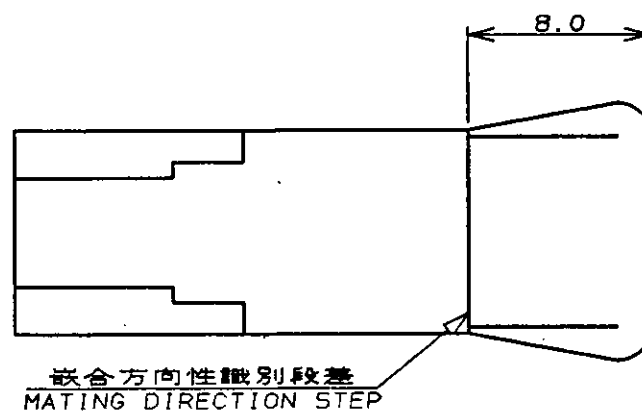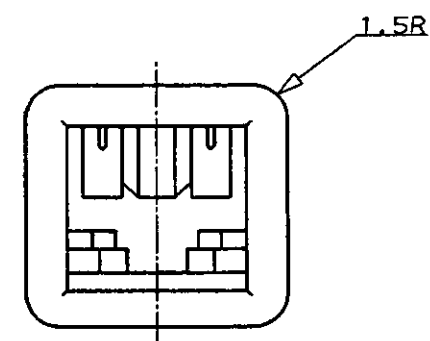

嵌合方向性識別段差
MATING DIRECTION STEP

- 注,
1. 適用製品規格 : 108-5127
2. 適用コンタクト型番 : 170327, 170328, 170329

- NOTES,
1. PRODUCT SPEC : 108-5127
2. APPLIED CONTACT P/N : 170327, 170328, 170329

	黒 (BLACK)	177627-9
	赤 (RED)	177627-7
OBSOLETE	青 (BLUE)	177627-6
	緑 (GREEN)	177627-5
OBSOLETE	黄 (YELLOW)	177627-4
	自然色 (NATURAL)	177627-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©1992年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
B1 REVISED PER ECR-20-005366				B REVISED FJ00-1872-95				A REVISED FJ00-0688-94			
O RELEASED (J-1470)				M.N.Y.F				M.N.Y.F			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR 7/21'92				CHK 7/21'92			
Y.FUJITA				M.NISHIMURA				M.SUZUKI			
Y.FUJITA				Y.FUJITA				Y.FUJITA			
包含電線断面 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)			
--- mm ² (AWG -)				--- mmφ				250 SERIES 1Pos POSITIVE LOCK (MARK-II) REC.HSG.			
材料 (MATERIAL)				色 (COLOR)				250 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII) ハウジング			
NYLON				SEE TABLE				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
10以下 : ±0.2				10以上 30以下 : ±0.25				10以上 100以下 : ±0.3			
角 度 : ±3°				B J				C-177627			
尺度 (SCALE)				REV. B1				SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面