

NUMBER C-177906

第一角法 (S-D ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST. 実寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


注:

- 適用製品規格: 108-5410
- 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 177917-□(*20-16AWG)
177918-□(*26-22AWG)
- 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 177998-□
リセ・コンタクト: 177915-□(*20-16AWG)
177914-□(*26-22AWG)
- 適用プレート型番: 177919-□
- 取扱説明書: 411-5638
- 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
- 金属パネルの場合、コンタクト取付方向を
パンチ加工方向にしてください。
- プラスチック・パネルの場合、穴端部に
Rなを指定してください。

※1参照

NOTES:

- PRODUCT SPEC: 108-5410
- APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 177917-□(*20-16AWG)
177918-□(*26-22AWG)
- MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 177998-□
REC CONTACT: 177915-□(*20-16AWG)
177914-□(*26-22AWG)
- APPLICABLE PLATE P/N: 177919-□
- INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
- INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
- EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- SEE TABLE 1
- PART 5-177906-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)
- APPLICATION SPEC: 114-5175

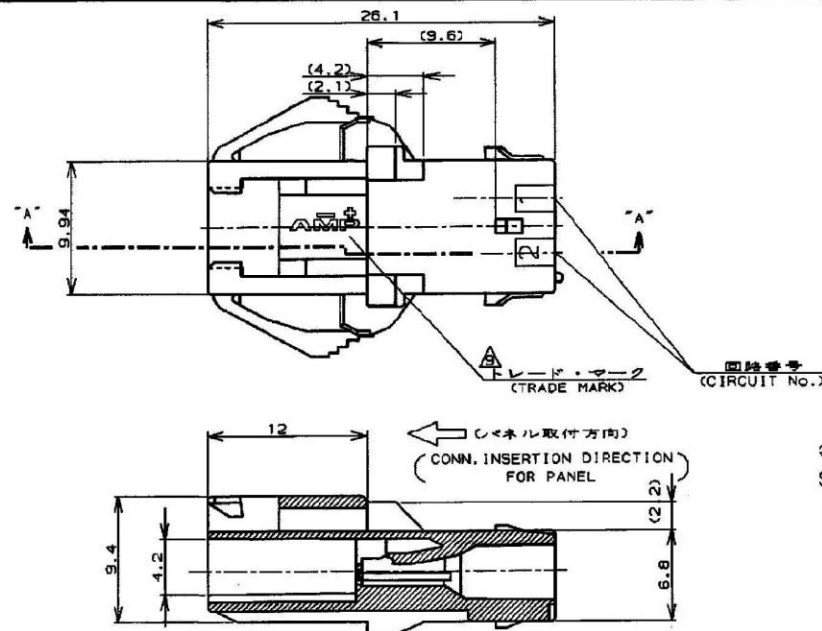

断面 "A-A"
(SECT)

回路番号
(CIRCUIT No.)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
— + AMP OR AMP	中国 (CHINA(POC))
— AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

自然色(NATURAL)	2	5-177906-1
黒 (BLACK)	↑	↑ -9
青 (BLUE)		-6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	2	177906-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	個数 (Pos.)	型番 (P/N)

TE Connectivity

適用電線径範囲 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)	絶縁外皮径 (INSULATION DIA.) mmφ	品名 (NAME) 2極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (PANEL MOUNT)
6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上げ (FINISH)	一般公差 1mm ± 0.2 10mm ± 0.25 20mm ± 0.3 全長 ± 0.3
DR. 9. SEP. '93 M. SUZUKI	DE. 9. SEP. '93 M. SUZUKI	SIZE LOC A3 J
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE	CHK. 9. SEP. '93 M. SHINDO	APP. 9. SEP. '93 Y. KASHIWA
		尺貫 (SCALE) REV. C3 SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING