


序号	版本	标记	处数	区域	变更内容说明	日期	编制

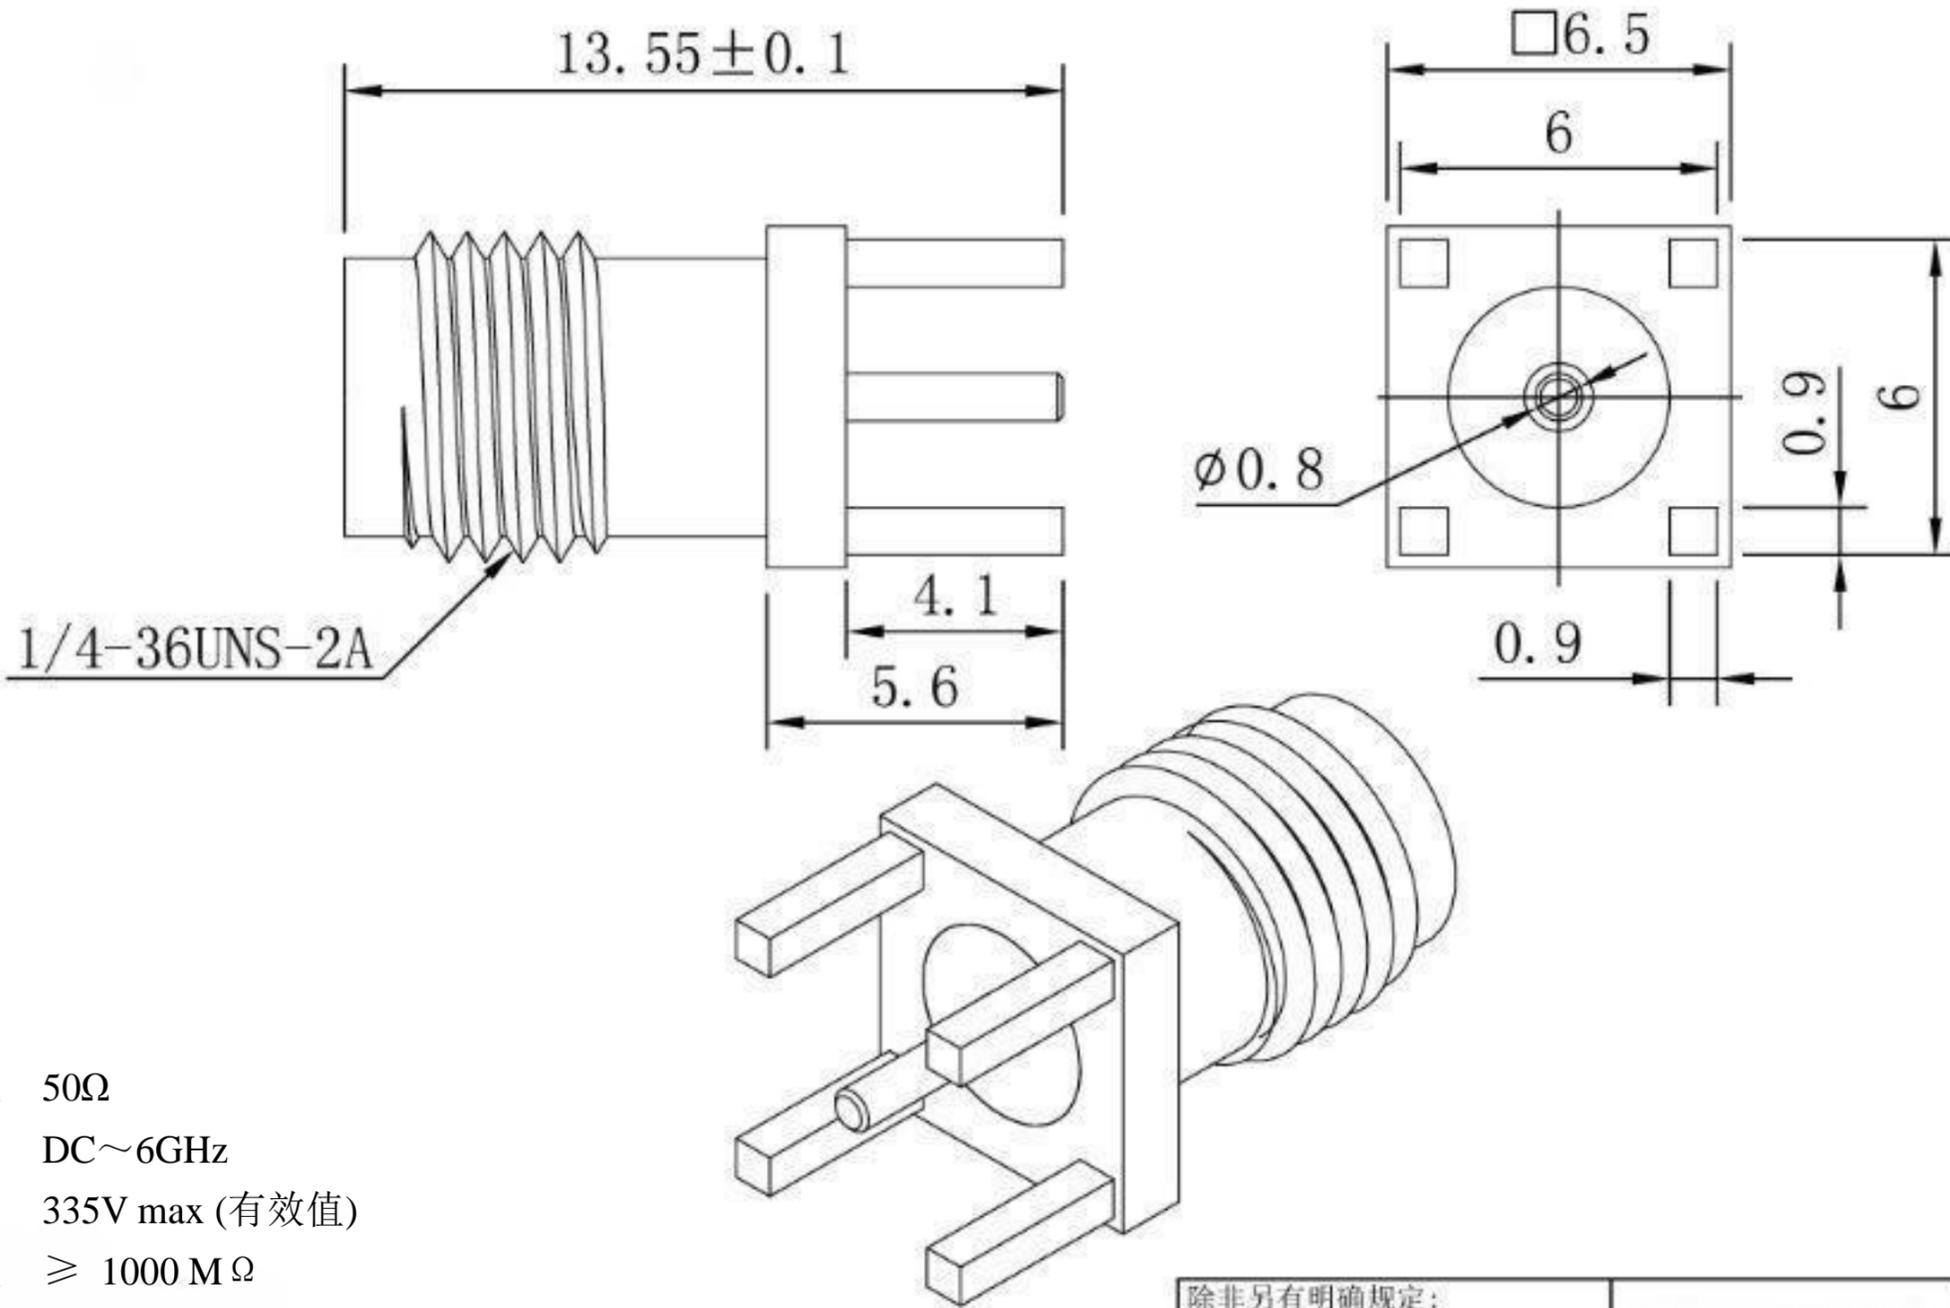

技术指标

- 特性阻抗 50Ω
- 频率范围 DC~6GHz
- 工作电压 335V max (有效值)
- 绝缘电阻 ≥ 1000 MΩ
- 接触电阻 内导体 ≤ 6 mΩ, 外导体 ≤ 1 mΩ
- 机械耐久性 500 次
- 耐压 500V rms (海平面)

除非另有明确规定: 尺寸均以毫米计 (mm) 表面处理:***** 公差: 线性:±0.05 角度:±*		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.		KH-SMA-KE-Z48H	
设计	姓名	日期	第三角投影		
审核			料号		版本
批准			单位	mm	比例
			重量	共1张 第1页	
				A	A4