

产品参数表

规格



信号灯柱 信号指示灯 灯座+盖

XVBC21

主要信息

产品系列	Harmony XVB Universal
产品类型	带盖的基本单元
组件名称	XVBC
材料	玻璃加固聚酰胺: 基本单元 聚碳酸酯: 顶盖

补充信息

固定模式	直接或管固定
安装直径	70 mm
产品应用场景	不带闪光放电导管单元的库
电气连接	1 个连接器 适用 标准输入
电缆进线	底部或侧面进线孔
组装方式	客户装配, 最多 5个单元
ISO n°1端子	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
净重	0.19 kg

环境

产品认证	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
符合标准	EN/IEC 60947-5-1
保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
NEMA防护等级	Type 4X 符合 UL (室内)

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.500 cm

Package 1 Width	10.000 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	199.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	8.173 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	77.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	71.516 kg

可持续性

Green Premium 产品

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

产品参数表


尺寸图

XVBC21

不带“闪光”放电管单元的指示灯

尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 **b** 尺寸。

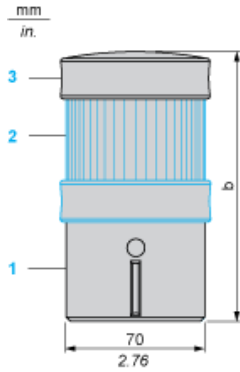


- (1) 基座单元
- (2) 灯光或声音信号单元 XVBC...，需另购
- (3) 保护盖 (基座单元随附)

灯光或声音信号单元的数量 (无“闪光”)	b (毫米)	b (英寸)
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35


指示灯基座单元

供直接安装用的面板开口



灯光信标

接线图



推荐的替代产品