


客户确认	
日期	

标记	✓	版次	A版	变更内容	新版图画	日期	2019-12-28
----	---	----	----	------	------	----	------------

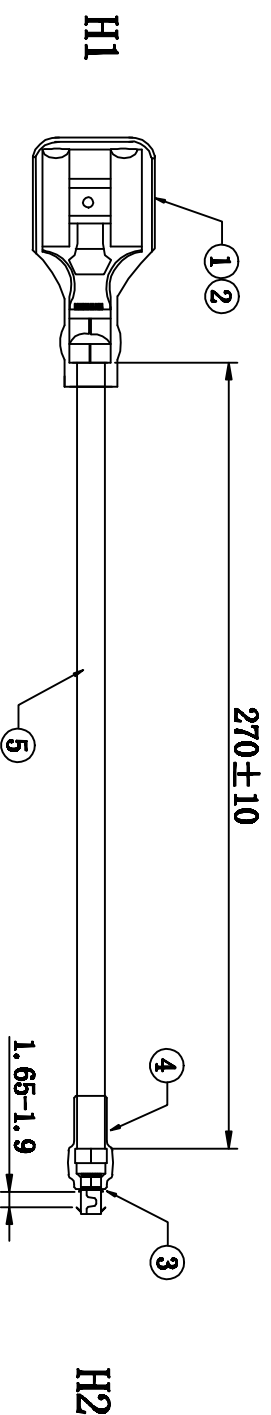

注意事项:

1. 导通阻抗<2欧姆
2. 250型端子20AWG端子拉力≥7.3kg, 基板端子20AWG拉力≥2kg,
3. 250型端子选用 KET, JST, 珠城, 信昇任意一家
4. 基板端子需做插板测试, PCB开孔1.8MM
5. 注意PVC护套方向, 两端护套不允许脱落.

加工说明:

1. H1端剥5±0.5mm, 打250端子; H2端剥8.0±0.5mm, 打基板端子。

5	UL1015 20AWG 镀锡铜 黑色	290	mm	/
4	PVC透明护套 (FPT2. 5-4. 2 方普)	1	PCS	/
3	基板端子 H11830PS-T2# 镀锡 孔径φ1.8 包圆	1	PCS	/
2	250T 透明护套 (25030)	1	PCS	/
1	250T(0.8)端子 带锁扣 (7093-BS)	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD
审核:	日期:	
制图: SXA	日期: 2019-12-28	客户料号
		单位 mm
		比例 /
		图纸编号: S007220315
		版本 A

品名规格: 250/250T带锁扣+基板端子 φ1.8+UL1018#20 黑 L=270mm