


客户确认	
日期	

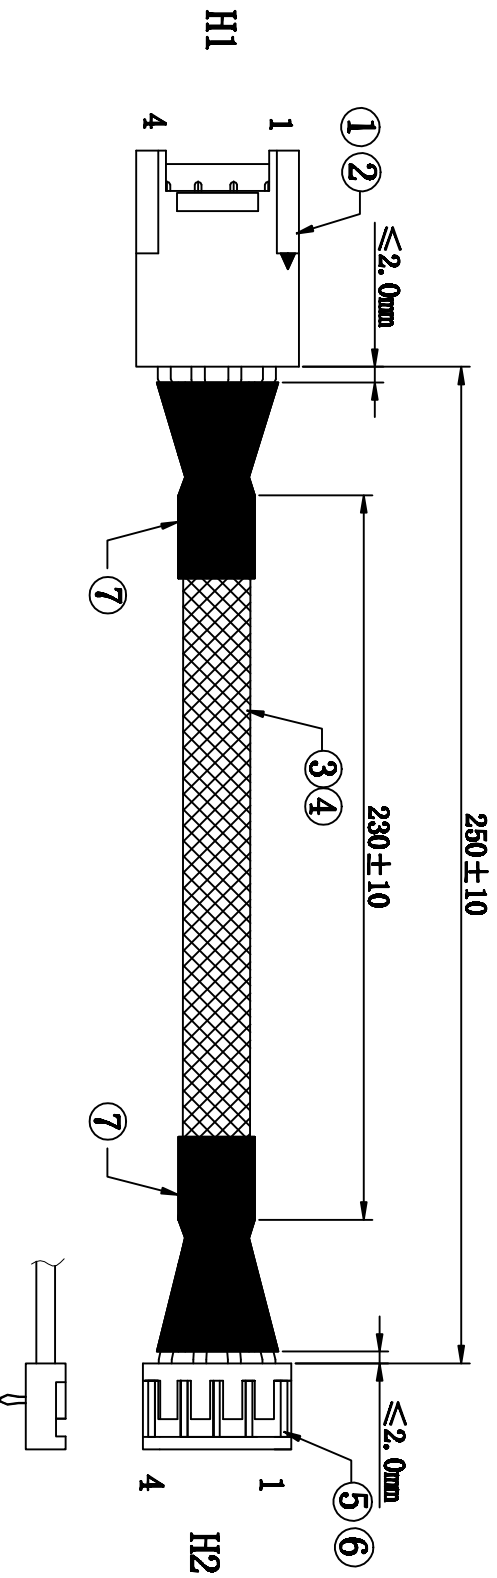

- 注意事项:
1. 线材两端剥皮 2.2 ± 0.3 mm后打压端子, 并按图示穿壳
 2. 线材与端子的拉力须大于 2.5 kg/f.
 3. 线材按要求套白色玻纤管, 并按尺寸要求套烘紧白色热缩管。

接点表:

H1	1	2	3	4
H2	1	2	3	4
颜色	白	黄	黑	红

7	热缩管 $\phi 6.0$ 白色 L=20mm	2	PCS	/				
6	JC20-1 镀锌	4	PCS	/				
5	JC20-4P 白色 Pitch:2.0mm	1	PCS	/	核准:	日期:		
4	玻纤管 $\phi 5.0$ 阻燃 1.2KV 白色 L=230mm	1	PCS	/	业务:	日期:		
3	UL1007#26AWG 镀锡铜 红/黑/黄/白	各263	mm	/	制图:	日期:		
2	2001TPB-磷铜镀锡 公端子 配带扣孔座	4	PCS	/	SXA	2021-04-19		
1	2001HS-4P 带扣 空接母壳	1	PCS	/				
序号	材料规格	用量	单位	代码				

		深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD	
品名规格: 2H/2001HS-4P带扣空接+JC20H-4P+UL1007#26 L=250mm		客户料号: /	
单位	mm	比例	/
图纸编号:	S191020002	版本	A