

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT — By —

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E1	ADDED 5-966926-4	02JUL2021	AY	PS

EMPFOLHENES LEITERPLATTEN-LAYOUT

BEMERKUNGEN:

1

STECKBEREICH: MIN. 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni
LÖTBEREICH: 2.5-4.0µm Sn ÜBER 1.27µm Ni

2. VERPACKUNG DER STIFTLLEISTEN SIEHE ZEICHN. 966926

3

BOHRUNG FÜR SHROUD-BEFESTIGUNG

4

GEBOHRTES LOCH: Ø1.18
PLATTIERUNG: Sn ÜBER MIN. 0.025 Cu

5

LÖTAUGE AUF DER PLATINENUNTERSEITE: Ø1.65 MIN

6

PN 176135 ODER
PN 964 976 MIT PN 969047 / 969129

7

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

8

GOLD FLASH IS PERMITTED ON THE SURFACE SHOWN(TOP SURFACE OF SOLDER TAIL)

POS PER ROW	L	M±0.05	N	PART NO
2	4.0	7.6	2	966926-2
3	6.0	9.6	4	966926-3
4	8.0	11.6	6	966926-4
5	10.0	13.6	8	966926-5
6	12.0	15.6	10	966926-6
7	14.0	17.6	12	966926-7
8	16.0	19.6	14	966926-8
9	18.0	21.6	16	966926-9
10	20.0	23.6	18	1-966926-0
11	22.0	25.6	20	1-966926-1
12	24.0	27.6	22	1-966926-2
13	26.0			
14	28.0			
15	30.0			
16	32.0			

OBSOLETE

7

OBSOLETE

7

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENEHTEIN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES /WINKEL ± -

MATERIAL

-

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

-

DWN
A.HOFFMANN

CHK
M.SCHAARSCHMIDT

APVD
G. FELDMEIER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18544

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB5:1

SHEET
BLATT1 OF 3

REV
E1

11-APR-96

11-APR-96

11-APR-96

NAME
AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C-966926

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

1

CuZn

STIFTKONTAKT

2

SCHWARZ

LCP

AMPMODU STIFTGEHÄUSE

1

OBERFLÄCHE
FRABE

WERKSTOFF

BENENNUNG EINZELTEIL

POS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

0.25

A

B

8

1 REF

L-2

0.5

3.45

4.5

0.9

0.15

FOR ALL CONTACTS

A

L +0.3

3.8

6.5±0.25

2

B

GEGENSTECKER:
MATING PART:

6

1470-19 (1/15)

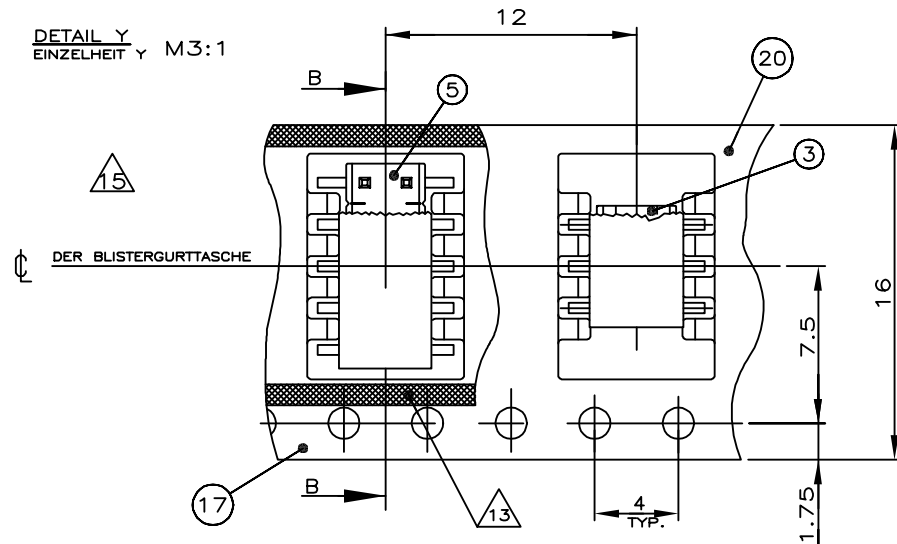

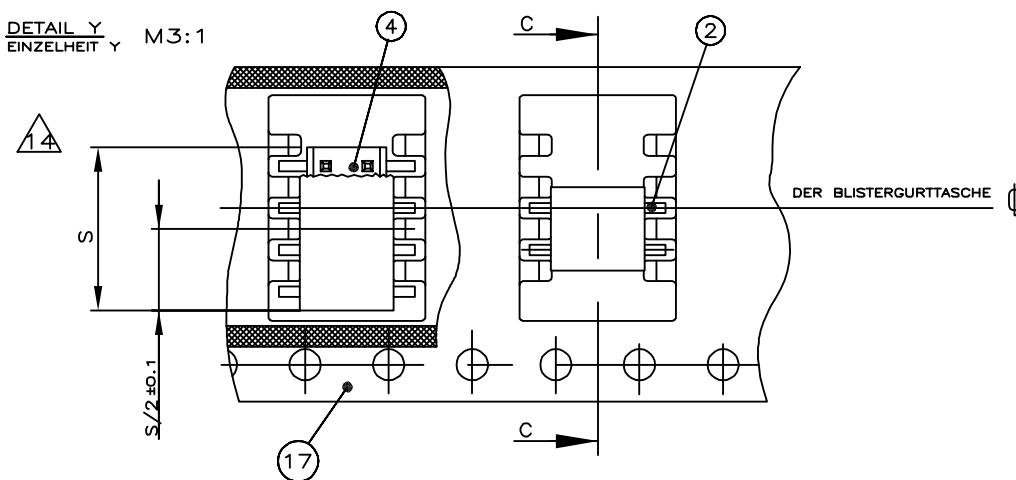

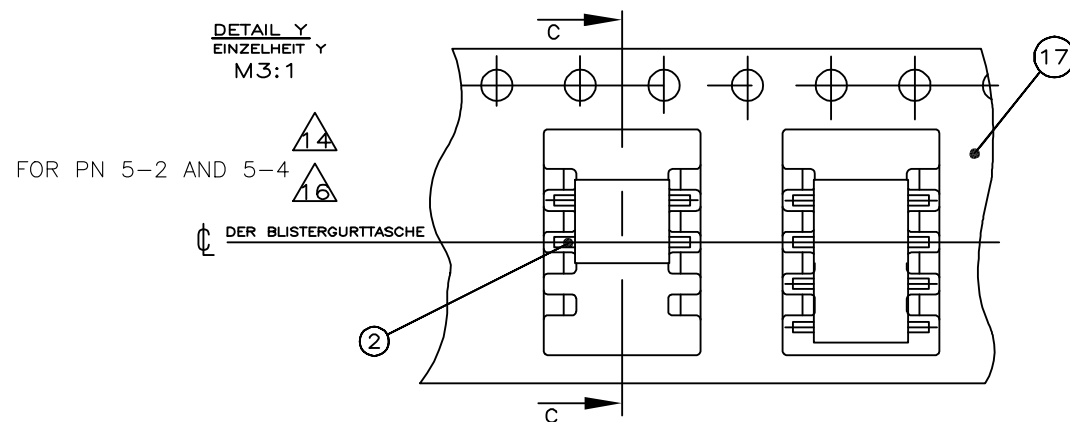
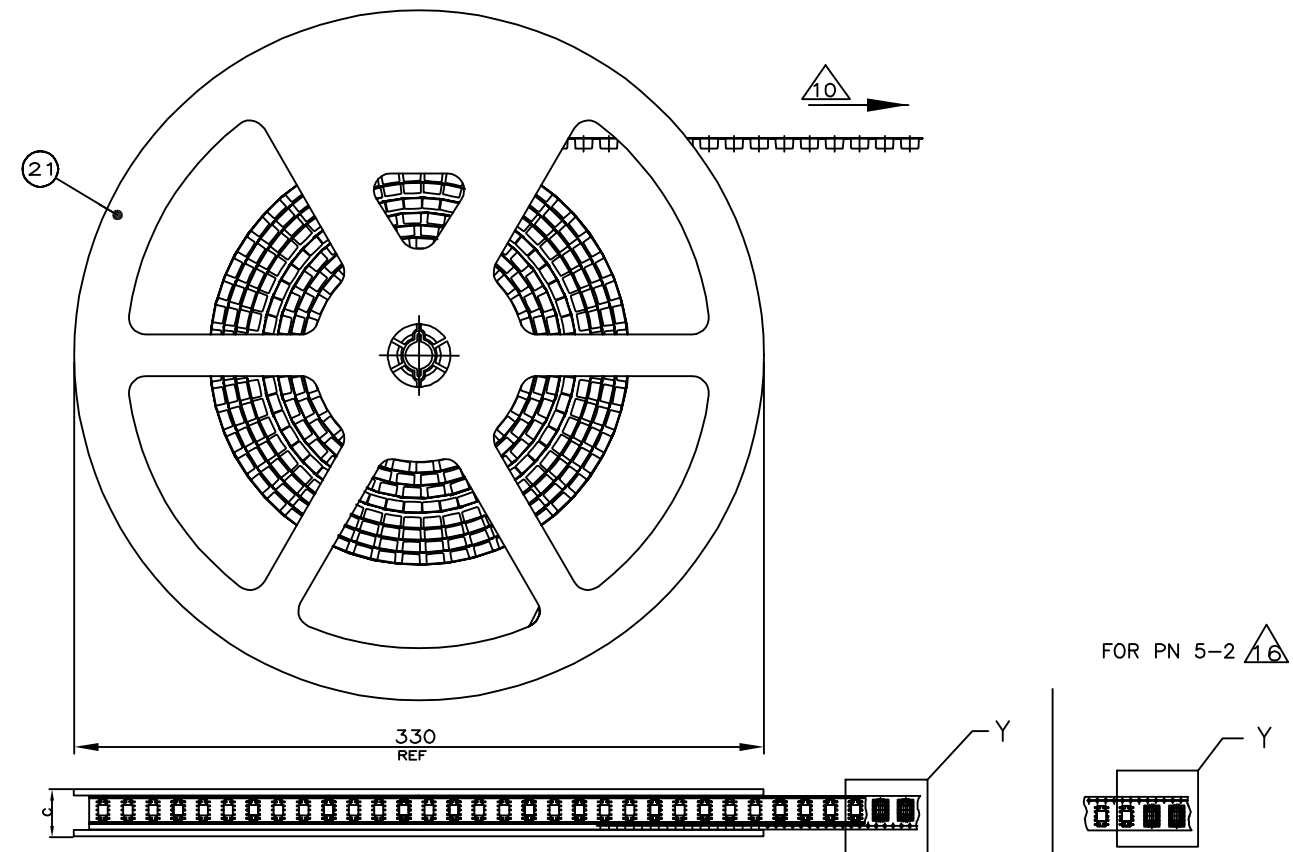

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNGRELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNGALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

© COPYRIGHT — By —

REVISIONS

ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

DETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1SECTION B-B
SCHNITT B-BDETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1SECTION C-C
SCHNITT C-CDETAIL Y
EINZELHEIT Y M3:1SECTION C-C
SCHNITT C-C

FOR PN 5-2 16

BEMERKUNGEN:

- 9 VERPACKUNGSEINHEIT=MINDESTBESTELLMENGE; 1000 STIFBLEISTEN PRO SPULE
10 ABWICKELRICHTUNG
11 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHLE JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
12 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHLE JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
13 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST / VERKLEBT
14 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHLE JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
15 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHLE JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
16 UMGEKEHRT GEWICKELT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENEHTEEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
	0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± —
MATERIAL	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE
—	—

DWN	11-APR-96
A. HOFFMANN	
CHK	11-APR-96
M. SCHAARSCHMIDT	
APVD	11-APR-96
G. FELDMEIER	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18544
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	—
WEIGHT GEWICHT	—

		TE Connectivity	
NAME		AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A3	00779	C-966926	—
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:2	SHEET BLATT 3 OF 3
		REV E1	