

# 产品参数表

规格



## iC65H 小型断路器, C曲线, 1P, 25A

A9F28125

### 主要信息

产品系列	Acti 9
	Acti 9
产品名称	IC65
产品类型	小型断路器
产品短名	iC65H
极数	1P
产品应用	配电保护
保护极数量	1
额定电流 [In]	25 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	10 kA Icn 在...上 230 V AC 50/60 Hz 符合 GB/T 10963.1 10 kA Icn 在...上 230 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60898-1
使用类别	AC类
隔离功能	适用

### 补充信息

电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50/60 Hz
磁脱扣限制	5...10 x In
限流等级	3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	2

高度	94 mm
深度	78.5 mm
净重	125 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm <sup>2</sup> 单股硬线 不带箍线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1...16 mm <sup>2</sup> 软线 ( 可选 ) 带或者不带箍线端子
剥线长度	电源回路: 14 mm
紧固扭矩	电源回路: 2.5 N.m
漏电流保护	( 需 ) 另外拼装

## 环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CE CCS CCC
IP 保护等级	IP20 符合 screwed
污染等级	3
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

## 包装单位

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	1.752 cm
<b>Package 1 Width</b>	7.332 cm
<b>Package 1 Length</b>	9.27 cm
<b>Package 1 Weight</b>	115 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	8.33 cm
<b>Package 2 Width</b>	9.47 cm
<b>Package 2 Length</b>	21.89 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1.386 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 3</b>	108
<b>Package 3 Height</b>	25.023 cm
<b>Package 3 Width</b>	26.805 cm
<b>Package 3 Length</b>	31.007 cm
<b>Package 3 Weight</b>	13 kg

## 可持续性

Green Premium 产品

China Green Designed Product	是 <a href="#">↗</a>
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	无需具体的回收操作
含卤素性能	无卤素产品
<b>合同保修</b>	
保修单	18 个月

# 产品参数表

## 尺寸图

尺寸(mm)



产品参数表  
线路图

# A9F28125


1P

1



iC65N/H/L, iDPNK2 额定电流6~63A

C曲线

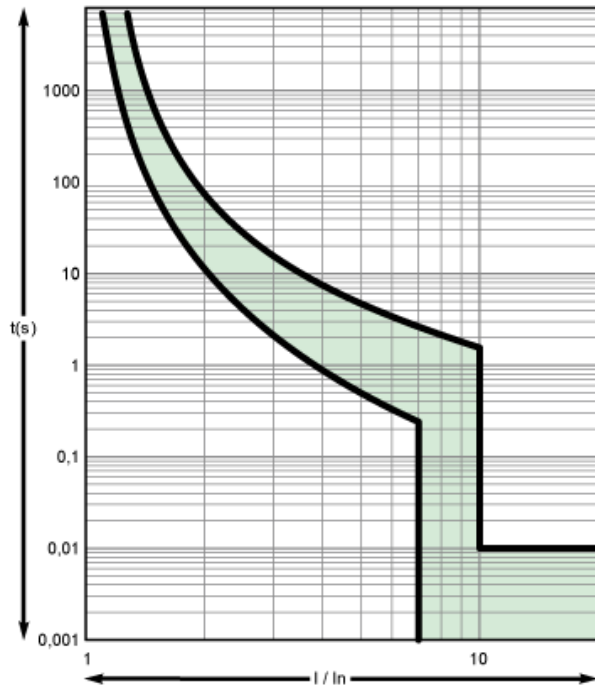

在30°C环境温度下的脱扣时间(最小,最大),GB/T10963。

**iC65N/H, iDPNK2系列断路器**

B、C和D型脱扣曲线,符合IEC/EN60898-1标准,其瞬时磁脱扣动作范围如下:

B型曲线:  $(3-5) I_n$

C型曲线:  $(5-10) I_n$

D型曲线:  $(10-14) I_n$

**iC65L系列断路器**

C和D型脱扣曲线,符合IEC/EN60947-2标准,其瞬时磁脱扣动作范围如下:

C型曲线:  $8I_n \pm 20\%$

D型曲线:  $12I_n \pm 20\%$

推荐的替代产品