

产品参数表

规格



iINT125隔离开关, 2P, 100A

A9S68291

主要信息

产品系列	Acti9
产品名称	Acti 9 iINT
产品类型	负荷开关
产品短名	iINT
产品应用	隔离 远程控制
极数	2P
使用类别	AC-22A
隔离功能	适用

补充信息

额定工作电流 [Ie]	100 A 在...上 400 V AC 50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	415 V AC 50/60 Hz
闭合容量 [Icm]	5 kA 单独隔离开关
额定短时耐受电流 [Icw]	1500 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	85 mm
宽度	36 mm
深度	73 mm
颜色	白色
机械寿命	20000 次

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...50 mm ² - 单股硬线 隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...35 mm ² - 软线 隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...35 mm ² - 带线箍的软线
剥线长度	14 mm
紧固力矩	3.5 N.m

环境

符合标准	GB 14048.3
IP 保护等级	IP20
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	167.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	21.8 cm
Package 2 Width	9.5 cm
Package 2 Length	7.8 cm
Package 2 Weight	1.05 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	25.7 cm
Package 3 Width	28.3 cm
Package 3 Length	38.5 cm
Package 3 Weight	12.168 kg

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)



RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作

合同保修	
保修单	18 months

产品参数表

尺寸图

尺寸(mm)

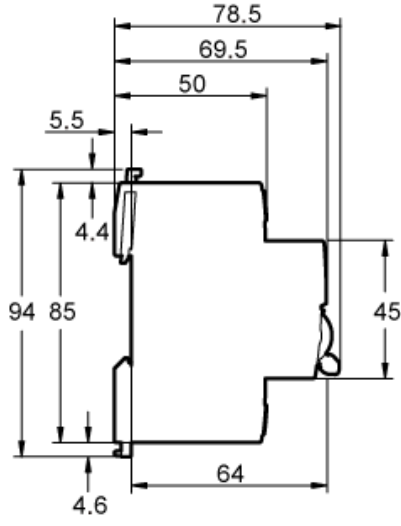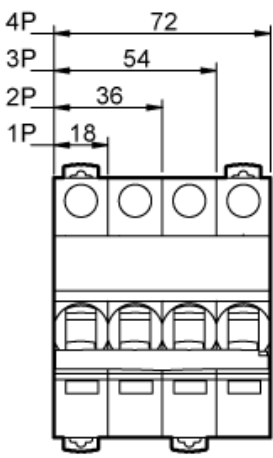

产品参数表
线路图

A9S68291

2P



推荐的替代产品