

# 产品参数表

规格



## iINT125 隔离开关, 3P, 32A

A9S68332

### 主要信息

产品类型	负荷开关
产品短名	iSW
开关应用	控制 隔离
极数	3P
使用类别	AC-22A
隔离功能	适用

### 补充信息

额定工作电流 [Ie]	32 A 在...上 400 V AC 50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	415 V AC 50/60 Hz
闭合容量 [Icm]	4.2 kA 单独隔离开关
额定短时耐受电流 [Icw]	1260 A 在 1 s 符合 IEC 60947-3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-3
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9mm的倍数)	6
高度	94 mm
宽度	54 mm
深度	78.5 mm
机械寿命	20000 次
电气寿命	15000 次
接线能力	隧道式端子上接线或下接线 1...35 mm <sup>2</sup> 单股硬线 不带箍线端子 适用 1 电缆 隧道式端子上接线或下接线 1...25 mm <sup>2</sup> 软线 (可选) 带或者不带箍线端子 适用 1 电缆
剥线长度	14 mm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定应用产品的适用性或可靠性。

紧固力矩	3.5 N.m
------	---------

## 环境

符合标准	GB 14048.3 IEC 60947-3
------	---------------------------

产品认证	CE CCC
------	-----------

IP 保护等级	IP20 符合 screwed
---------	-----------------

污染等级	3 符合 IEC 60947-3
------	------------------

抗湿热性	2
------	---

相对湿度	95 % 在...上 55 °C
------	------------------

运行温度	-25...60 °C
------	-------------

贮存环境温度	-40...85 °C
--------	-------------

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	5.314 cm
------------------	----------

Package 1 Width	7.3 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	9.215 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	233.8 g
------------------	---------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	4
------------------------------	---

Package 2 Height	8.5 cm
------------------	--------

Package 2 Width	9.48 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	21.92 cm
------------------	----------

Package 2 Weight	1.07 kg
------------------	---------

Unit Type of Package 3	CAR
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	44
------------------------------	----

Package 3 Height	26.112 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	28.533 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	39.0 cm
------------------	---------

Package 3 Weight	11.5 kg
------------------	---------

## 可持续性

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
---------	--------------------------

REACH ( 不含 SVHC )	是
-------------------	---

欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
----------	--------------------------------

无有毒重金属	是
--------	---

无汞	是
----	---

RoHS 豁免信息	是
-----------	---



中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
--------------	---



# 产品参数表

## 尺寸图


尺寸(mm)

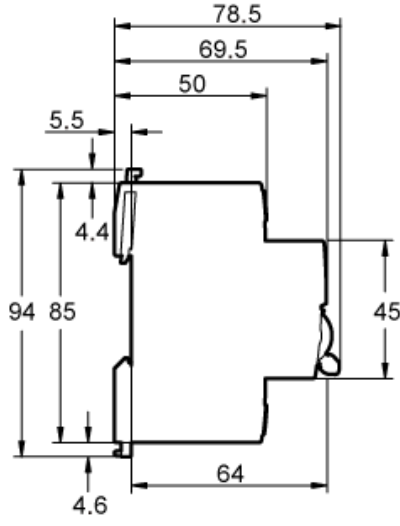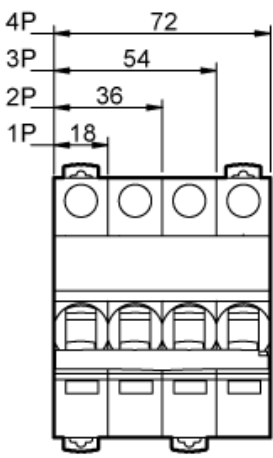

产品参数表  
线路图

# A9S68332

3P

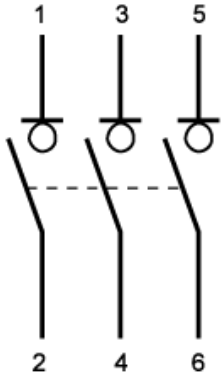

推荐的替代产品