


客户确认	
日期	

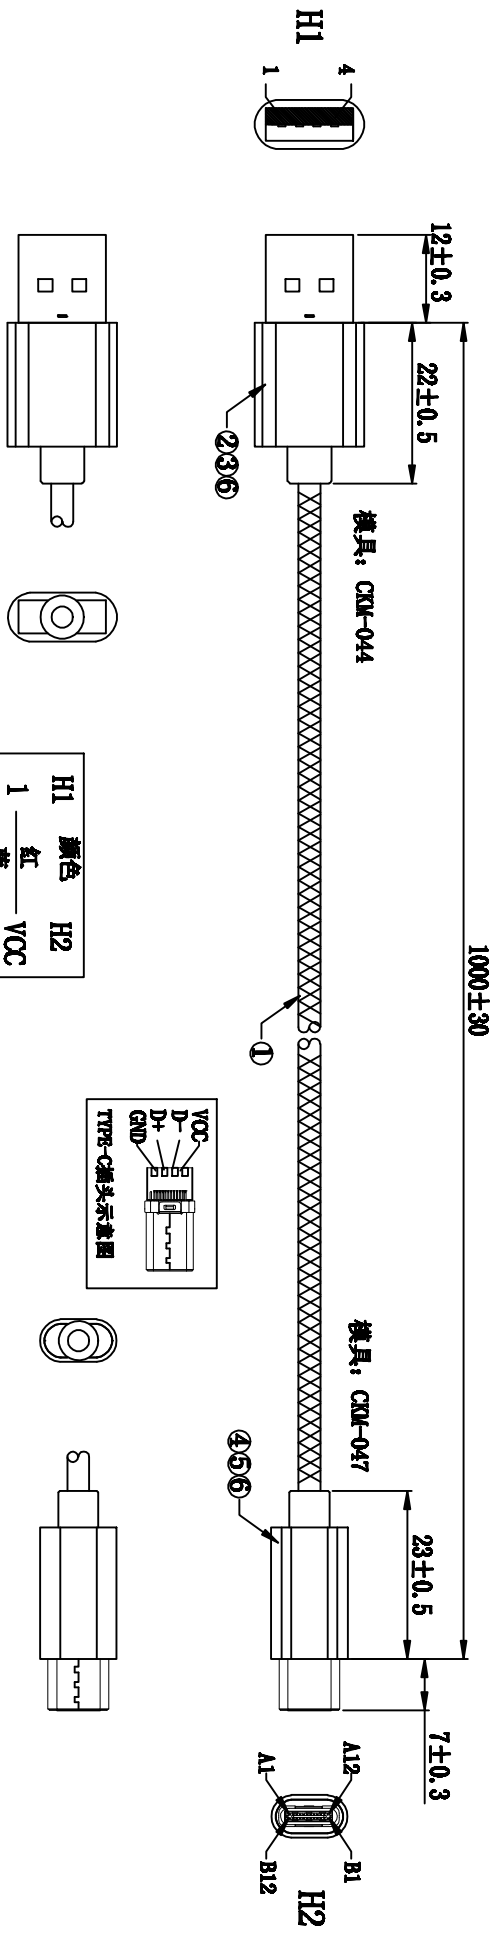

H1	颜色	H2
1	红	VCC
2	蓝	D-
3	绿	D+
4	黑	GND

接线方式

产品外观要求:
不能有杂色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象

电性要求:
1. 100%短路测试,无短路&开路不良;
2. 导通阻抗:小于2Ω;
3. 绝缘电阻:大于10MΩ DC300V;

包装要求: /

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/
6	白色35P插头胶料	7	8	g	/
5	银色铝合金外壳带镭雕白色logo L=17.9mm	1	PCS	PCS	/
4	TYPE-C插头 RP56K电阻	1	PCS	PCS	/
3	USB A/M 银色铝合金外壳带镭雕白色logo L=16.9mm	1	PCS	PCS	/
2	USB A/M 短体 白色胶芯	1	PCS	PCS	/
1	7/0.1280*20白/绿+11/0.1680*20红/黑 Q03.0 TP8 浅灰色扁相间尼龙编织网线	1000±5	mm		

APPROVED:

DATE:

深圳市灿科盟实业有限公司
CKMTW CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD

CHECKED:

DATE:

TITLE:
USB A-M+TYPE-C-M 浅灰色条纹 L=1000MM

DRAWN:

DATE:

PART. NO. /
UNIT mm SCALE free

序号	材料规格	用量	单位	代码	QZJ	2017-01-11	FILE NO. CKMTWZP003	REV. A /
----	------	----	----	----	-----	------------	---------------------	----------