



客户确认	
日期	

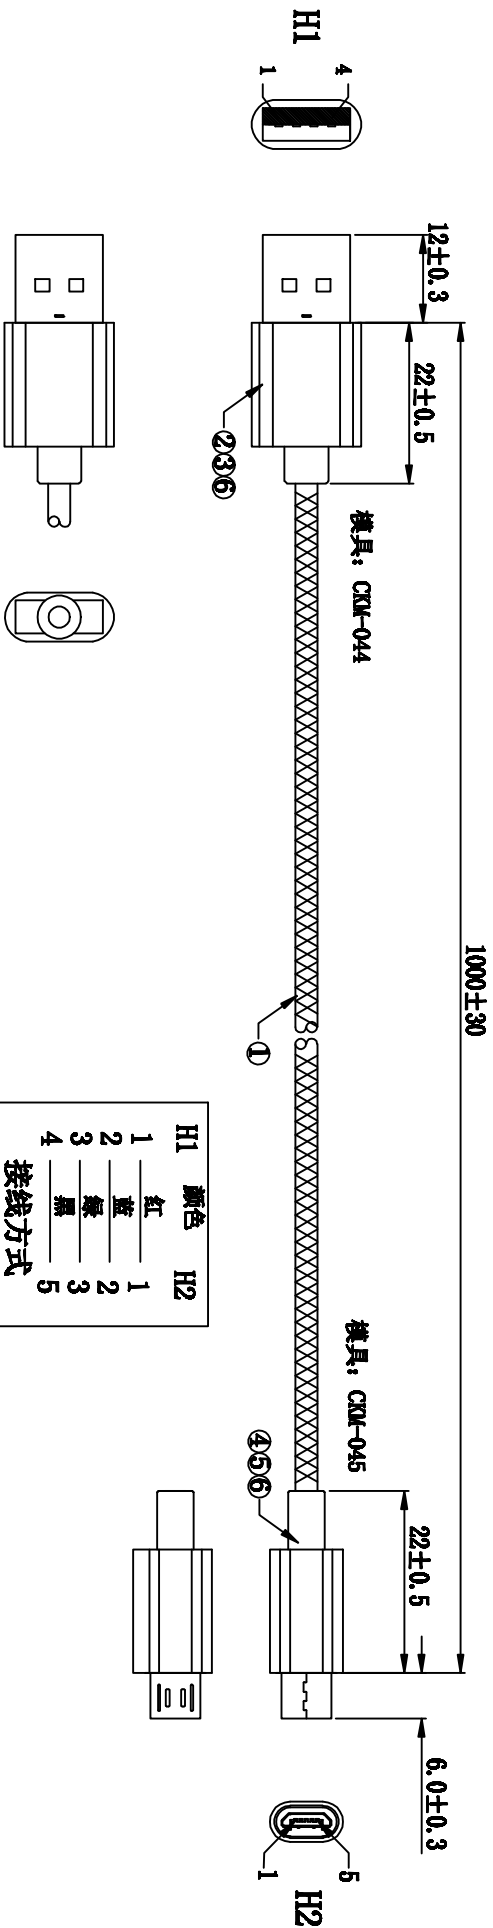

产品外观要求：
不能有杂色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象

电性要求：
1. 100%短路测试,无短路&开路不良;
2. 导通阻抗:小于2Ω;
3. 绝缘电阻:大于10MΩ DC300V;
包装要求: /

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/
6	黑色35P插头胶料	7	8	g	/
5	黑色铝合金外壳带镭雕白色logo L=16.9mm	1	PCS	PCS	/
4	MICRO USB 5P B/M 前五后四黑胶 无短路	1	PCS	PCS	/
3	USB A/M 黑色铝合金外壳带镭雕白色logo L=17mm	1	PCS	PCS	/
2	USB A/M 短体 白色胶芯	1	PCS	PCS	/
1	7/0.12B/C*2C白/绿+11/0.16B/C*2C红/黑 Ø3.0 TPE 深灰色黑相间尼龙编织网线	1000±5	mm		/
序号	材料规格	用量	单位	代码	

APPROVED:	DATE:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD
CHECKED:	DATE:	
DRAWN:	DATE:	TITLE: USB AM+MICRO 5P B/M 深灰色条纹 L=1000MM
QZJ	2017-01-11	PART. NO. / UNIT mm SCALE free FILE NO. CHANKLE2P008 REV. A /