



客户确认	
日期	

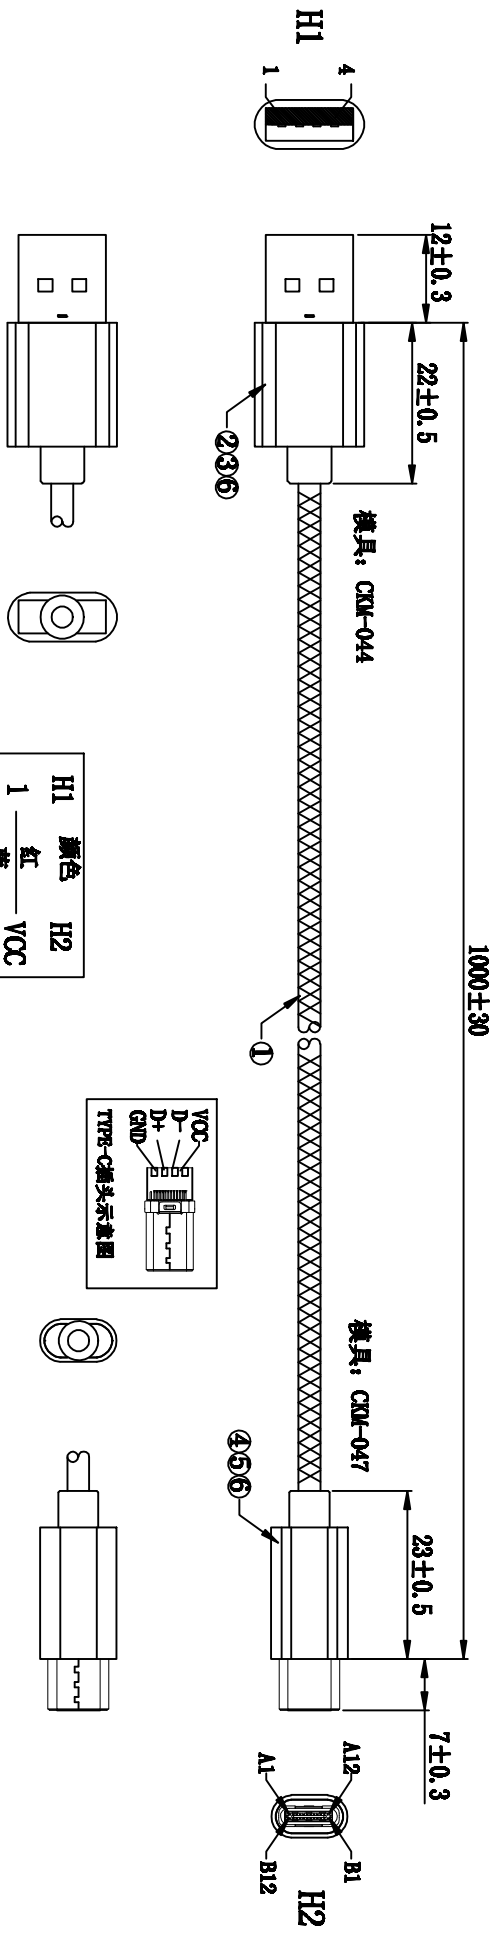

H1	颜色	H2
1	红	VCC
2	蓝	D-
3	绿	D+
4	黑	GND

接线方式



产品外观要求:
 不能有杂色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象
 电性要求:
 1. 100%短路测试,无短路/开路不良;
 2. 导通阻抗:小于2Ω;
 3. 绝缘电阻:大于10MΩ DC300V;
 包装要求: /

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/
6	黑色35P插头胶料	7	8	g	/
5	中国红铝合金外壳带镭雕白色logo L=17.9mm	1	PCS	/	
4	TYPE-C插头 RP56K电阻	1	PCS	/	
3	USB A/M 中国红铝合金外壳带镭雕白色logo L=16.9mm	1	PCS	/	
2	USB A/M 短体 白色胶芯	1	PCS	/	
1	7/0.1280*20/白/绿+11/0.1680*20/红/黑 003.0 TP8 中国红黑相间尼龙编织网线	1000±5	mm	/	
序号	材料规格	用量	单位	代码	

APPROVED:	DATE:	<p>深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRIYCO., LTD</p>
CHECKED:	DATE:	
DRAWN:	DATE:	
QZJ	2017-03-25	
TITLE:	USB AM+TYPE-CM 中国红条纹 L=1000MM	
PART. NO.	/	
UNIT	mm	SCALE
FILE NO.	CKMTWZP013	REV.
		A /