

1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
DS-18	18.2	3.7	2.5	1.6	2.5	1.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

1103 KSS 平底隔離柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2		
CS-5	4.9	4.0	2.0	3.0	100pcs	
CS-10	9.6					
CS-13	12.7					
CS-19	19.1					
CS-28	28.5					
CS-35	35.0					
CSA-14	13.9			2.5		

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用途：不需底盤機器之 PC板固定。

用法：先將基板鑽孔，再以 #6螺絲從底部固定，再將PC板套入即可。

特點：強力鉤式設計 PC 板不會搖，底部不凸出。



CSA-14

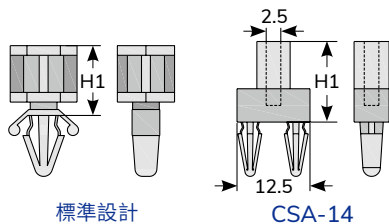

標準設計

CSA-14