


安装板尺寸

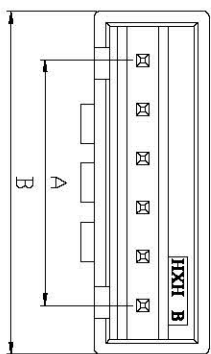

借(通)用件登记

档 图

档 校

旧版图总号

底图总号

登 字

日 期

B	7.47	9.97	12.47	14.97	17.47	19.97	22.47	24.97	27.47	29.97	32.47	34.97	37.47	39.97
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 适用基板厚度1.6~2.0mm。
3. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

带 针 插 座		HA-2~15BH		(HX25035-2~15BH)		材料:尼龙 PA66	
设计		赵建丽		审核		沈才义	
校 对		日期		批准		日期	
工 艺		日期		批准		日期	
图 样 标 记		视 图		重 量		比 例	
共 1 页		第 1 页		1:1		浙江红星电业有限公司	