



标记	签名	修改内容	日期

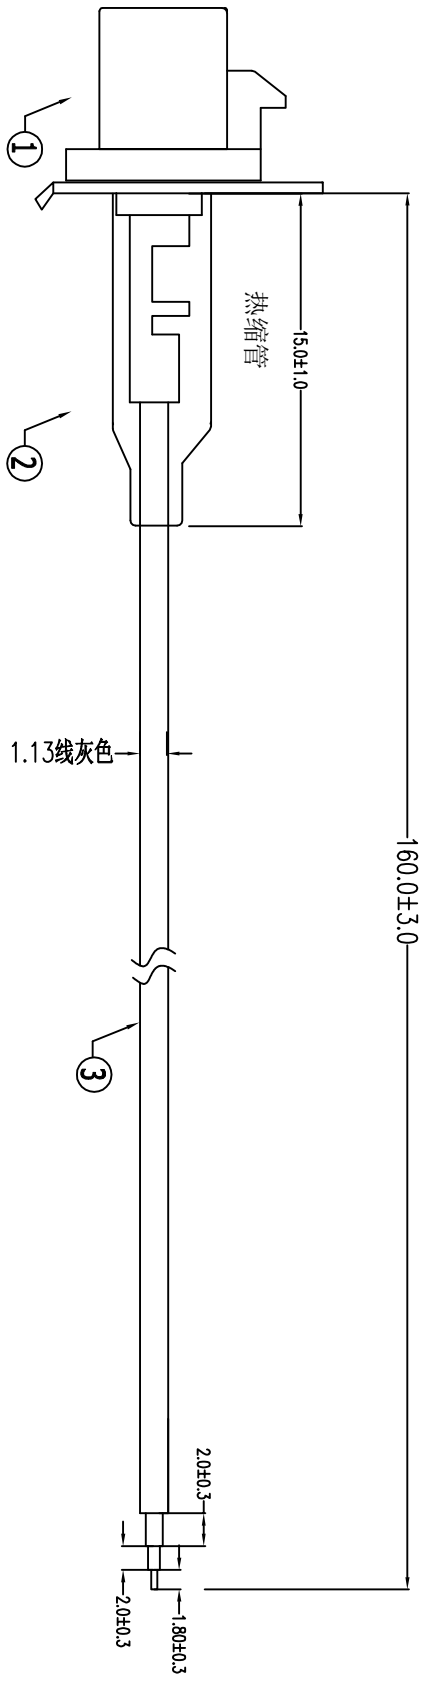

用透明胶带固定

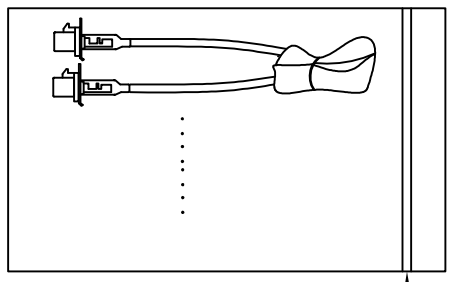

100pcs/Bundle
Packing:1000pcs/bag

Specification:
Frequency Rang:DC-3GHz
Impedance:50Ω
VSWR:1.5(Max)

NO	DESCRIPTION	QTY	REMARK
1	PAKRA 公杆 蓝色	1	
2	热缩管 #3.0*15/PVC黑色	1	
3	CABLE 1.13 线径1.13mm L=160MM 灰色	1	
4		1	
5		1	
6		1	

深圳市金航标电子有限公司

第三视角	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0~3	±0.05	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
3~30	±0.08	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
30~50	±0.10	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02
50~80	±0.12	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02
角度	±1°	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05

第 1 页, 共 1 页

项目名称	转接线	日期	2018-6-28
产品名称	转接线(L160)	设计	唐红交
产品料号		审核	
材料		批准	

单位 mm 比例 1:1 版本 A.1