


客户确认	
日期	

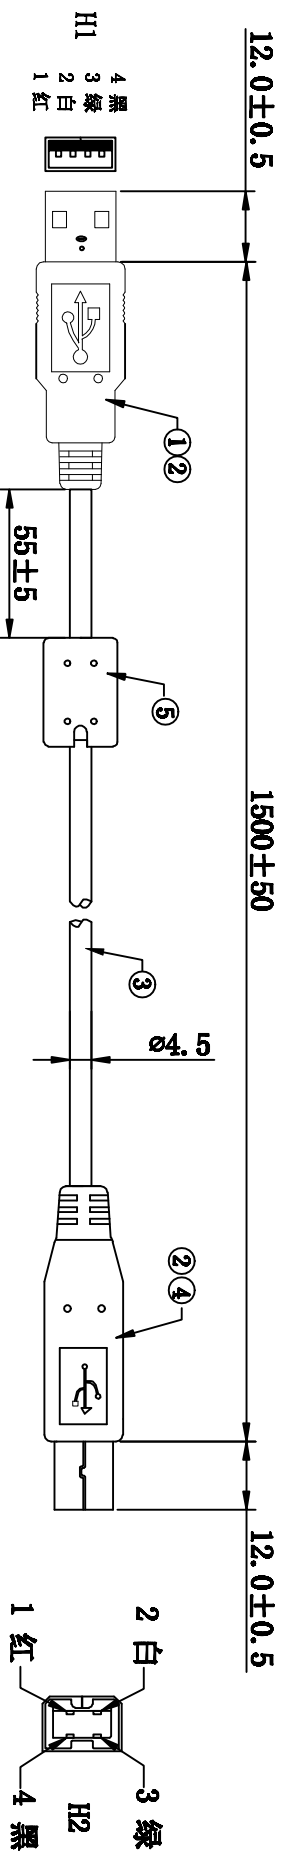


测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 5\Omega$
5. 摇摆测试: 上下左右45度, 各一次.

接点表:

H1	H2
1 红	1 白
2 白	2 绿
3 绿	3 黑
4 黑	4 红

铁壳 地线 铁壳

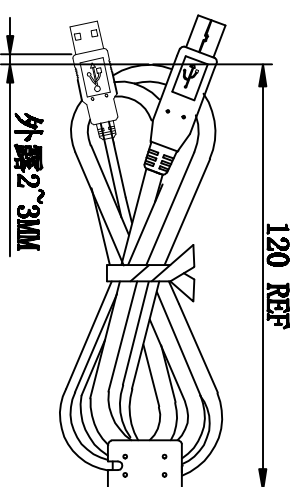

绕线图示

3	CKM-003
2	CKM-002
1	CKM-001

6	PE袋 230*115*0.06 带锁扣 自封袋 有气孔	1	PCS	/
5	磁环 12*20*5.6	1	PCS	/
4	USB-B/M-2*2P 焊线式 白胶芯	1	PCS	/
3	USB线:2725#28/1P+#24*2C+AL+64编 贝吉色 Ø4.5	1500	mm	/
2	插头料:PVC-45P 贝吉色	21	g	/
1	USB-A/M-4P 焊线式 白胶芯	2	PCS	/

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CKimtW CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
业务:	日期:	品名规格: 2H/USB-A/M-4P+USB-B/M-2*2P+USB线 L=1500mm
制图:	日期:	客户料号 /
YAN	2016-11-7	单位 mm 比例 /
		图纸编号: S002020046 版本 C /