


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
▽	A版	新版图面	2016-10-26
▽	B版	修改USB-A, Micro 5P模型	2017-12-11

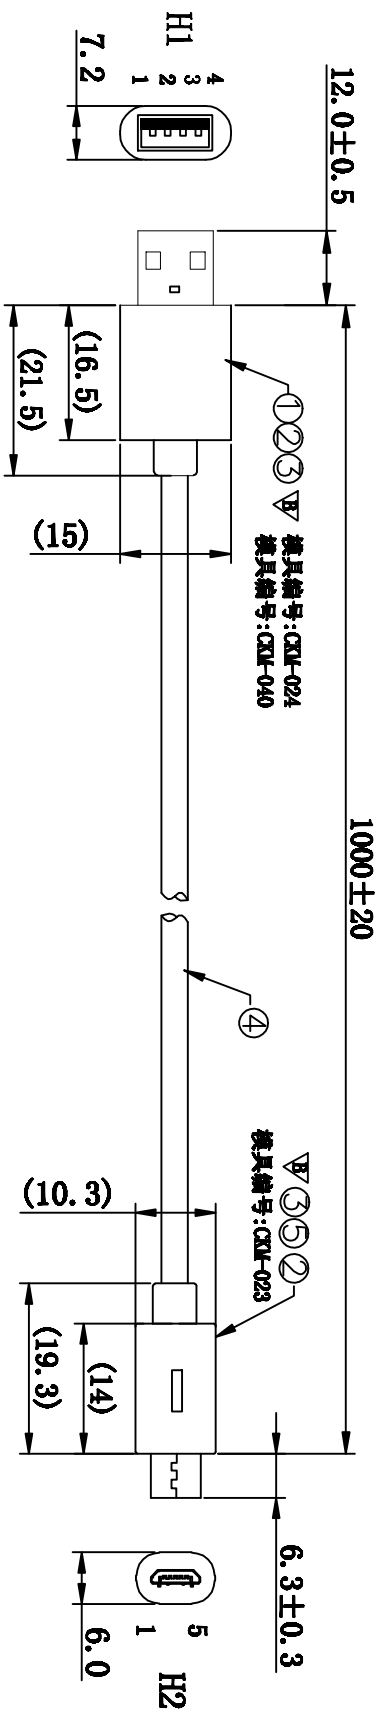

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 5\Omega$

包装方式:

每PCS如图所示对折三次后扎1PVC扎带, 100PCS装1PPE袋, 再选择合适纸箱包装。


注:两头须注塑内模

加工说明:

1. H1端剥外皮11±1MM, H2端剥外皮7±1MM, 芯线剥皮 2 ± 0.2 MM, 并按图示要求进行注塑成型, 不可有毛边, 冲胶, 压伤, 缩水等不良。
2. 按图示要求进行绕线图示。

接线方式

H1	颜色	H2
1	红	1
4	黑	5

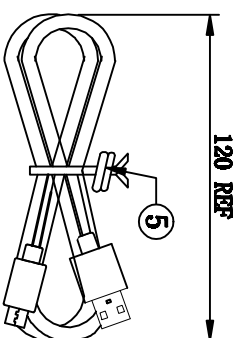

扎线示意图

6	扎带: PVC 带铁芯 白色 L=100mm	1	PCS	/
5	MICRO USB-5P焊线式 黑胶 镀镍	1	SET	/
4	护套线: 2C/红黑(11/0.16裸铜) 过粉 OD3.5 白色	1000	MM	/
3	内模料: LD-PE 透明色	1.2	g	/
2	插头料: PVC-35P 白色	7.5	g	/
1	USB-AK-4P 白胶 两件式 端子镀金 铁壳镀镍	1	SET	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/USB-AK-4P+MICROUSB+2芯线 L=1000mm (白色) 客户料号: / 单位: mm 比例: / 版本: B / 图纸编号: S049020066