



客户确认	
日期	

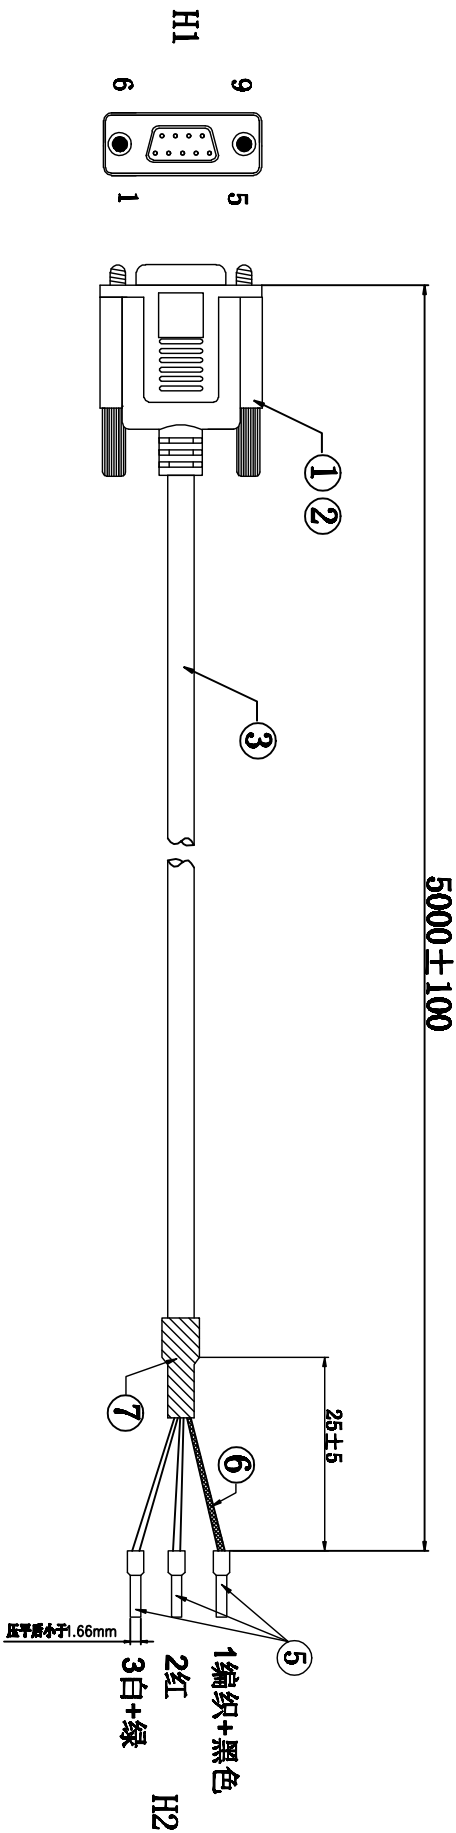

- 测试要求:
1. 100%短路测试, 无短路开路不良;
 2. 导通阻抗: 小于2Ω;
 3. 绝缘电阻: 大于10MΩ DC300V

接点表

线号	颜色	TX	TX	颜色	线号	颜色	TX	TX	颜色	线号
H1	红色	2	白+绿色	3	5	黑色	3	白+绿色	5	黑色
H2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1

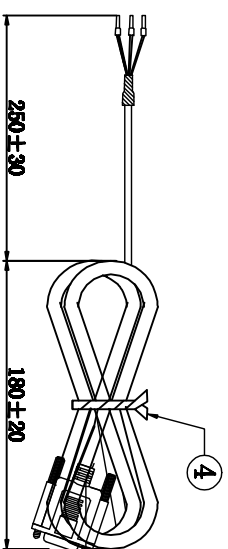

7	黑色热缩套管: $\phi 5, 0 \times 1=20MM$	1	PCS	/						
6	黑色热缩套管: $\phi 2, 0 \times 1=28MM$	1	PCS	/						
5	金属端子E7508 红色护套	3	PCS	/						
4	扎带: PVC 带铁芯 黑色 L=80mm	1	PCS	/						
3	2725 26AWG 1P(7/0, 16TS 白、绿)+22AWG 2C(17/0, 14BS 红、黑)+AL +80/0, 10编织 外被黑色OD=5-0	5000	mm	/						
2	外模料: 45P PVC 黑色	18	g	/						
1	DB-9P 母头 焊线式 兰胶芯	1	SET	/						

用量	单位	代码	制图:	日期:	客户料号	单位	mm	比例	版本
1	SET	/	hh-Huang	2019-04-30					
1	PCS	/	业务:		品名规格:				
1	PCS	/	核准:		2H/DB-9P母头+E1508T*3+2725*26*1P+*22*2C L=5000MM				
1	PCS	/	日期:		深圳市灿科盟实业有限公司				
1	PCS	/	模具名称:		CKM-033				
1	PCS	/	模具编号:		CKM-032				
1	PCS	/	图纸编号:		S060820206				