客户确认	
日　期	

标记	版次	变　更　内　容	日 期
	A版	新版图面	16-03-31
⚠1	B版	变更扎线方式	16-04-19

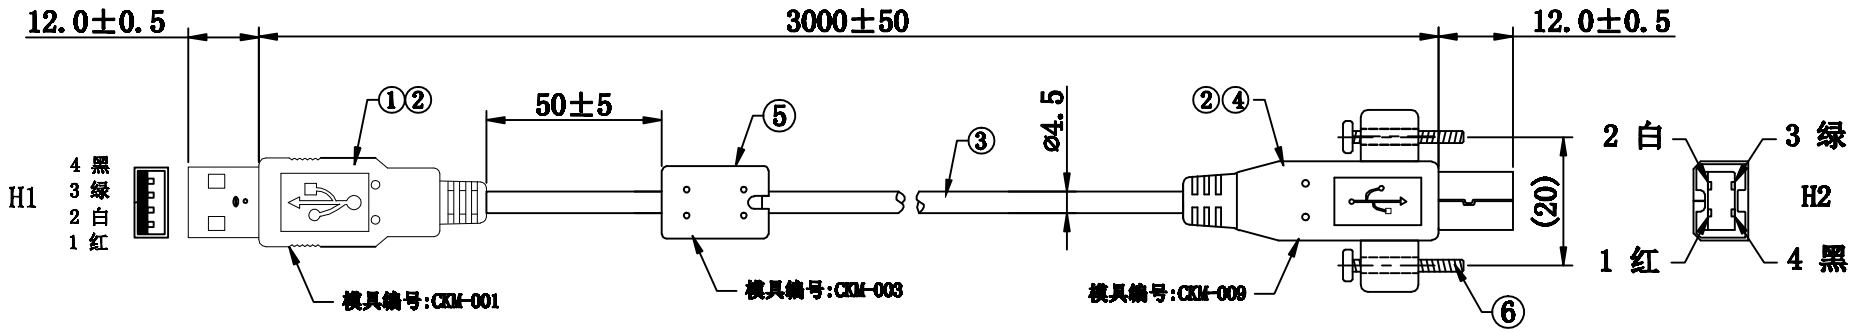

加工说明：

1. 线材两端剥外皮13±1mm,扭编织，挑铝箔,芯线脱皮1.5~2.0MM ,焊接USB接头.
2. 按图示要求进行注塑成型,不可有毛边,冲胶,压伤,缩水等不良.
3. USB BM带耳须穿套M3的螺杆,螺杆穿套配合要紧实,不能轻易脱落.
4. 按图示要求每PCS进行绕线,

包装方式：

140PCS/箱（45*32*32CM）70PCS/袋(PE袋W=460MM，根据产品大小不同，实践制定）

测试条件：

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗：≥10MΩ
4. 导通阻抗：≤5Ω

接点表：

H1		H2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑	4
铁壳	编织	铁壳



扎线图示

3	CKM-009
2	CKM-003
1	CKM-001
序号	模具编号

序号	材 料 规 格	用量	单位	代码
7	2.5 扁扎带 内包铁丝 黑色 L=240MM	2	PCS	/
6	螺杆:十字型螺帽 M3*20mm	2	PCS	/
5	圆柱形磁环 RH12*20*5.6	1	PCS	/
4	USB-B/M-2*2P 焊线式 白胶芯	1	PCS	/
3	UL2725#28*1P+#24*2C/白黑绿红 64编 黑色 ϕ4.5mm	3000	mm	/
2	插头料:PVC-45P 黑色	16	g	/
1	USB-A/M-4P 焊线式 白胶芯	1	PCS	/

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD			
业务：	日期：	品名规格： 2H/USB-AM-4P+USB-BM-2*2P带耳+磁环 L=3000mm			
		客户料号	/		
制图：	日期：	单位	mm	比例	/
luli-Liu	2016-04-19	图纸编号：	S087020006	版本	B