


客户确认	
日期	

标记	版本	变更内容	日期
A版		新版图面	2019-08-18

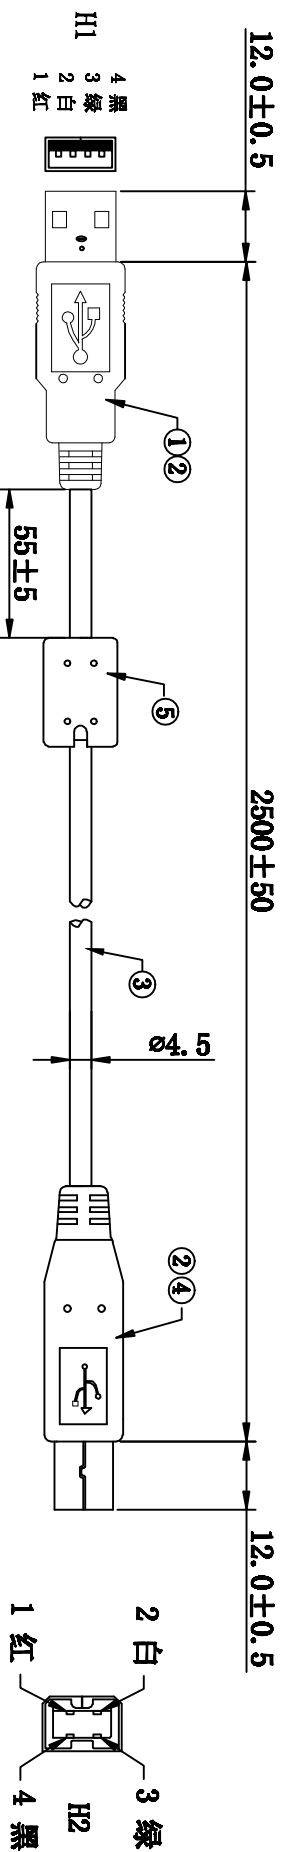

**测试条件:**

1. 每卷成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 5\Omega$

**线材摇摆测试:**

测试要求, 吊重200克, 摇摆角度60度, 速度45次/分钟, 2000次以上无电性能不良.

**加工说明:**


1. 两端剥外皮15±1MM, 芯线剥皮1.5~2MM焊接, 并按图要求注进行注塑成型, 不可有毛边, 冲胶, 压伤, 缩水等不良.
2. 按图要求进行绕线图示, 要求两端成型接口外属, 以便检验和测试. 如右图所示.

包装方式: 每条按图要求扎线, 并装一PE骨袋

**接点表:**

H1	H2
1 红	1
2 白	2
3 绿	3
4 黑	4

铁壳 地线 铁壳

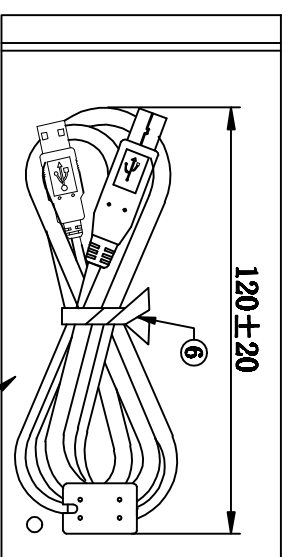

**包装图示**

序号	材料规格	用量	单位	代码
1	USB-A/M-4P 焊线式 白胶芯	1	PCS	/
2	插头料:PVC-45P 黑色	21	g	/
3	USB线:2725#28/1P(19/0.08)+#2*2C(42/0.08)+AL+80编 黑色 24.5	2500	mm	/
4	USB-B/M-2*2P 焊线式 白胶芯	1	PCS	/
5	磁环 12*20*5.6	1	PCS	/
6	2.5 扁扎带 内包铁丝 黑色 ROHS&REACH	240	mm	/
7	自封骨袋 0.06*115*230MM 空白PE拉口袋 带排气孔	1	PCS	/

序号	模具编号
3	CKM-003
2	CKM-002
1	CKM-001

**深圳市矽科盟实业有限公司**  
CKIMT W CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

品名规格: 2H/USB-A-M-4P+USB-B-M-2\*2P  
+USB线300编 (编丝19/0.08+42/0.08)+磁环 L=2500mm

制图:	hb-H	日期:	2019-08-18
客户料号	/	单位	mm
比例	/	版本	A
图纸编号:	S143820001	版本	A