



客户确认	
日期	

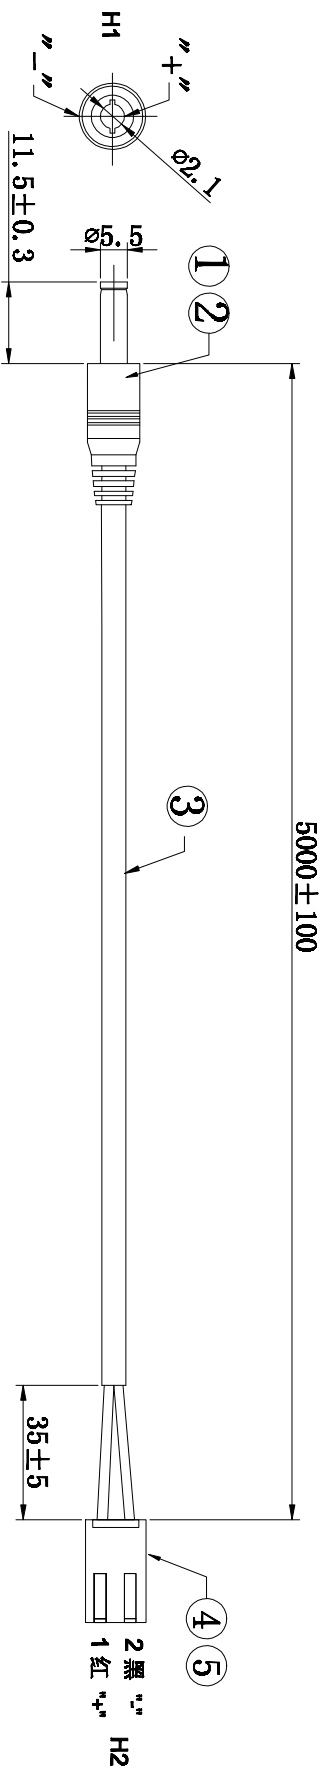

接线表:

H1	H2
正极(+)	红线
负极(-)	黑线
	1
	2

测试要求:
 导通测试: 100%导通测试
 阻抗测试: 接触阻抗小于10Ω
 耐压测试: AC300V 漏电流2mA
 绝缘阻抗: DC300V 5MΩ



扎线图

5	3962T	2	mm	/
4	3962H-2P Pitch:3.96MM	1	mm	/
3	护套线: 246#18-2C/红黑 OD4.5 黑色	5000	mm	/
2	插头料: PVC-45P 黑色	15	g	/
1	DC∅5.5 内径∅2.1 DC插头	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:	DATE:	 深圳市灿科盟实业有限公司 Chantw CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD
CHECKED:	DATE:	
DRAWN:	DATE:	
ZYJ	2019-7-16	
TITLE:		
2H/DC5.5*2.1+3962H-2P L=5000mm		
P/N	DC 电源线	
UNIT	mm	SCALE
FILE NO.	S144720002	REV.
	A	/