


Power Metal Strip® 电阻, 极高功率 (3 W) 低阻值 (低至 0.0005 Ω), 表面贴装

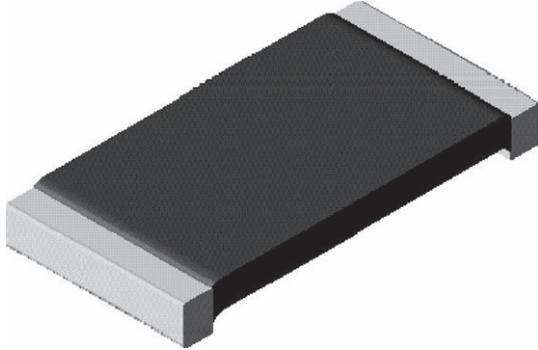

特点

- 非常高的功率占位尺寸比率 (3 W 采用 2512 封装, 2 W 采用 2010 封装, 1 W 采用 1206 封装, 0.5 W 采用 0805 封装, 0.4 W 采用 0603 封装)
- 可用于所有类型电流检测、分压和脉冲应用的理想选择, 包括开关和线性电源、仪器和功率放大器
- 采用专利技术生产, 极低的电阻值 (低至 0.0005 Ω)
- 全焊接结构
- 固体金属镍铬合金阻性元素, 低 TCR (< 20 ppm/°C)
- 极低的电感值 0.5 nH 至 5 nH
- 优异的频率响应, 50 MHz
- 低热电动势 (< 3 μV/°C)
- 符合 AEC-Q200 标准 (1)
- 查看“Vishay 材料类别原则”, 请登陆 www.vishay.com/doc?99912

AUTOMOTIVE GRADE



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE
GREEN
(5-2008)

注释

(1) 阻燃测试可能不适用于一些电阻器技术。

标准电规格

全球型号	额定功率 $P_{70^{\circ}\text{C}}$ W	阻值范围 Ω		重量 (典型) g/1000 片
		± 0.5 %	± 1.0 %	
WSLP0603	0.4	0.015 至 0.1	0.01 至 0.1	1.9
WSLP0805	0.5	0.01 至 0.05	0.01 至 0.05	4.8
WSLP1206	1.0	0.005 至 0.05	0.001 至 0.05	16.2
WSLP2010	2.0	0.004 至 0.01	0.001 至 0.01	38.9
WSLP2512	3.0	0.003 至 0.01	0.0005 至 0.01	63.6

技术规格

参数	单位	电阻特性
温度系数	ppm/°C	± 400 为 0.5 mΩ 至 0.99 mΩ, ± 275 为 1 mΩ 至 2.9 mΩ, ± 150 为 3 mΩ 至 4.9 mΩ ± 110 为 5 mΩ 至 6.9 mΩ, ± 75 为 7 mΩ 至 0.1 Ω
元件 TCR	ppm/°C	< 20
工作温度范围	°C	- 65 至 + 170
最大工作电压	V	$(P \times R)^{1/2}$

全球部件编号信息

新的全球部件编号: **WSLP1206R0100FEA**


W S L P 1 2 0 6 R 0 1 0 0 F E A

全球型号	阻值	公差代码	封装代码	特殊
WSLP0603 WSLP0805 WSLP1206 WSLP2010 WSLP2512	L = mΩ* R = 十进制 4L000 = 0.004 Ω R0100 = 0.01 Ω *用“L”表示阻值 < 0.01Ω	D = ± 0.5 % F = ± 1.0 %	EA = 无铅, 绕带 / 卷盘 EK = 无铅, 散装	保留用于未来选项


Power Metal Strip® 电阻, 极高功率 (3 W)
 低阻值 (低至 0.0005 Ω), 表面贴装

Vishay Dale

尺寸

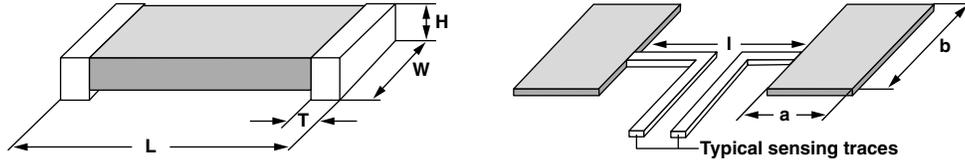

型号	阻值范围 (Ω)	尺寸 英寸 (毫米)				焊盘尺寸 英寸 (毫米)		
		L	W	H	T	a	b	l
WSLP0603	0.01 至 0.1	0.060 ± 0.010 (1.52 ± 0.254)	0.030 ± 0.010 (0.76 ± 0.254)	0.013 ± 0.010 (0.330 ± 0.254)	0.015 ± 0.010 (0.381 ± 0.254)	0.040 (1.02)	0.040 (1.02)	0.020 (0.50)
WSLP0805	0.01 至 0.05	0.080 ± 0.010 (2.03 ± 0.254)	0.050 ± 0.010 (1.27 ± 0.254)	0.013 ± 0.010 (0.330 ± 0.254)	0.015 ± 0.010 (0.381 ± 0.254)	0.040 (1.02)	0.050 (1.27)	0.020 (0.50)
WSLP1206	0.001 至 0.0019	0.126 ± 0.010 (3.20 ± 0.254)	0.063 ± 0.010 (1.60 ± 0.254)	0.025 ± 0.010 (0.635 ± 0.254)	0.041 ± 0.010 (1.04 ± 0.254)	0.062 (1.57)	0.070 (1.78)	0.030 (0.76)
	0.002 至 0.0059				0.025 ± 0.010 (0.635 ± 0.254)			
	0.006 至 0.050				0.020 ± 0.010 (0.508 ± 0.254)			
WSLP2010	0.001 至 0.0069	0.200 ± 0.010 (5.08 ± 0.254)	0.100 ± 0.010 (2.54 ± 0.254)	0.025 ± 0.010 (0.635 ± 0.254)	0.058 ± 0.010 (1.47 ± 0.254)	0.093 (2.36)	0.120 (3.05)	0.055 (1.40)
	0.007 至 0.010				0.020 ± 0.010 (0.508 ± 0.254)			0.130 (3.30)
WSLP2512	0.0005 至 0.00099	0.250 ± 0.010 (6.35 ± 0.254)	0.125 ± 0.010 (3.18 ± 0.254)	0.025 ± 0.010 (0.635 ± 0.254)	0.107 ± 0.010 (2.72 ± 0.254)	0.120 (3.05)	0.145 (3.68)	0.050 (1.27)
	0.001 至 0.0049				0.087 ± 0.010 (2.21 ± 0.254)			0.125 (3.18)
	0.005 至 0.0069				0.047 ± 0.010 (1.19 ± 0.254)			0.125 (3.18)
	0.006 至 0.01				0.030 ± 0.010 (0.762 ± 0.254)			0.160 (4.06)

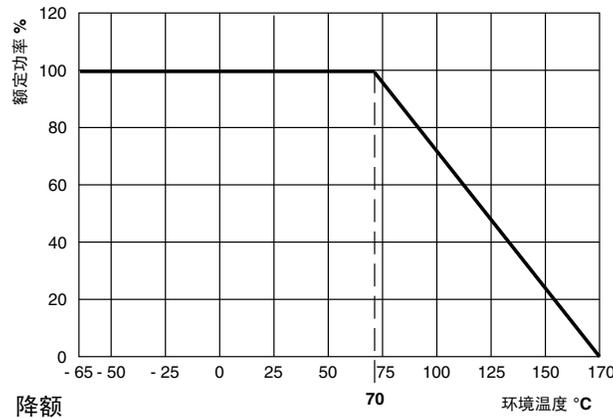

性能		
测试	测试条件	测试限定
热冲击	- 55 °C 至 + 150 °C, 1000 次, 每次极端温度 15 分钟	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR
低温工作	- 65 °C 时 45 分钟	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR
高温暴露	1000 小时于 + 170 °C	± (1.0 % + 0.0005 Ω) ΔR
湿度偏差	+ 85 °C, 相对湿度 85 %, 10 % 的偏差, 1000 小时	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR
机械冲击	100 克氏 6 毫秒, 5 脉冲	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR
振动	1 分钟内频率变化从 10 hz 至 2000 hz, 3 个方向, 12 小时	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR
负载寿命	+ 70 °C 时 1000 小时, 1.5 小时 "ON", 0.5 小时 "OFF"	± (1.0 % + 0.0005 Ω) ΔR
焊接温度的耐受力	+ 260 °C 焊接, 10 秒到 12 秒停顿, 25 mm/s 突现	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR
耐湿性	MIL-STD-202, 方法 106, 0 % 功率, 7b 不需要	± (0.5 % + 0.0005 Ω) ΔR

封装				
型号	卷盘			
	绕带宽度	直径	片 / 卷盘	代码
WSLP0603	8 毫米 /punched paper	178 mm/7"	5000	EA
WSLP0805	8 毫米 /punched paper	178 mm/7"	5000	EA
WSLP1206	8 毫米 / 压花塑料	178 mm/7"	4000	EA
WSLP2010	8 毫米 / 压花塑料	178 mm/7"	4000	EA
WSLP2512	12 毫米 / 压花塑料	178 mm/7"	2000	EA

注释

- 模压包装编带参照 EIA-481



免责声明

所有产品、产品技术规格及数据如因改进可靠性、功能、设计或其他原因发生变更，恕不另行通知。

对于任何产品相关数据手册或公布的其他资料中出现的任何错误、不准确或不完整问题，Vishay Intertechnology Inc. 及其子公司、代理和员工以及代表公司的所有个人（统称为“Vishay”），不承担任何及全部责任。

Vishay 对产品特定用途的适用性或任何产品的连续生产不做担保、陈述或保证。在可适用法律允许的最大程度上，Vishay 不承担 (i) 因应用或使用任何产品产生的任何及全部责任，(ii) 包括但不限于特定、连带或附带损害产生的任何及全部责任，及 (iii) 不做任何形式默示担保，包括不保证特定用途的适用性、非侵权及适销性。

关于产品适用于某类应用的声明以 Vishay 掌握的 Vishay 产品一般应用环境下的典型要求为准。此类声明与产品特定应用的适用性声明不存在任何关联。客户自行负责根据产品技术规格的说明认证特定产品是否适用于特定的应用。数据手册和 / 或技术规格中提供的参数可能因不同的应用而异，而且性能可能随时间而变化。所有工作参数，包括典型参数，必须由客户的技术专家根据每一个客户应用环境确认。产品技术规格不扩展或不以其他方式修改 Vishay 的采购条款与条件，包括但不限于规定的质保条件。

除非书面注明，否则 Vishay 产品不用于医疗、救护或生命维持，或其他因 Vishay 产品发生故障有可能导致人身伤亡的应用场合。客户使用或销售未明确指示可在上述应用中使用的 Vishay 产品风险自负。如欲获得有关指定用于上述应用的产品的书面条款及条件，请与 Vishay 授权人员联系。

本文档或任何 Vishay 的行为不以禁止反言或其他方式授予任何知识产权的许可，无论明示还是暗示。本文提到的产品名称和标识可能为各自所有者的商标。

材料种类政策

Vishay Intertechnology, Inc. 特此证实其所有经认定符合 RoHS 的产品均达到欧洲议会及欧盟在 2011 年 6 月 8 日重新修订的关于在电气和电子设备 (EEE) 中限制使用有害物质 Directive 2011/65/EU 所制定的各项定义和限制。除非特别注明不符合这两项规定。

请注意，一些 Vishay 文档可能还参照 RoHS Directive 2002/95/EC。我们确认所有经认定符合 Directive 2002/95/EC 的产品都符合 Directive 2011/65/EU。

Vishay 特此证实其所有通过无卤素认证的产品均遵守 JEDEC JS709A 标准的无卤素要求。请注意，一些 Vishay 文档可能还在参照 IEC 61249-2-21 的定义。我们确认所有标注符合 IEC 61249-2-21 的产品均符合 JEDEC JS709A 标准。