
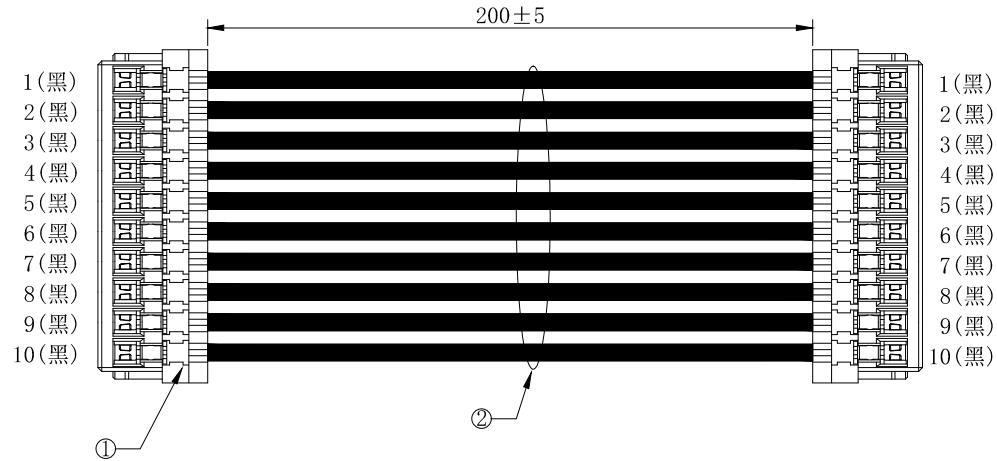


环保物料

TEL:0769-82001899



技术要求:

1. 1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
1. 2. 线材印字清晰, 无破损划伤;
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-10-GN XFCN 兴飞	2
2	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 黑	10

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan
				X.	±0.3	X°	±5°
				.X	±0.20	.X°	±2°
				.XX	±0.08	.XX°	±1°
				.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°
AO							
AVR	MODIFICATION	DRAW	DATE				

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	0.8刺破-10Pin双头 200mm长 (同向) 10064/32#/ODO. 38mm/7*0.08mm黑色
PART. NO.	07.0021

SHEET	1/1
DATE	2023. 7. 7
UNITS	mm
SCALE	
DWG NO.	