

# 产品参数表

规格



## C65N-DC 断路器, C曲线, 10A, 2P, Icu=6kA

A9N22424

❗ 停止生产日期 01 十一月 2023

❗ 已退市

### 主要信息

产品系列	Multi9
	Multi 9
产品名称	C65-DC
产品类型	小型断路器
产品短名	C65N-DC
产品应用	配电保护
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	10 A 在...上 40 °C
电网类型	DC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	6 kA Icu 在...上 126 V DC 符合 IEC 60947-2

### 补充信息

额定工作电压 [Ue]	126 V DC
磁脱扣限制	8.5 x In +/- 20 %
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 IEC 60947-2 - 126 V DC
限流等级	3 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	84 mm
宽度	36 mm
深度	73.5 mm
净重	220 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - 1...25 mm <sup>2</sup>

紧固扭矩	电源回路: 2.5 N.m 上接线或下接线
漏电流保护	无漏电保护
<b>环境</b>	
符合标准	IEC 60947-2 GB 14048.2
产品认证	CCC IEC CB报告
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
<b>包装单位</b>	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.537 cm
Package 1 Width	7.411 cm
Package 1 Length	8.367 cm
Package 1 Weight	207 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8.5 cm
Package 2 Width	8.9 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1.284 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	19.8 cm
Package 3 Width	29.3 cm
Package 3 Length	39.1 cm
Package 3 Weight	10.697 kg
<b>可持续性</b>	
	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>



# 产品参数表



# A9N22424

尺寸图

尺寸 (mm)

2P


2P 侧视图

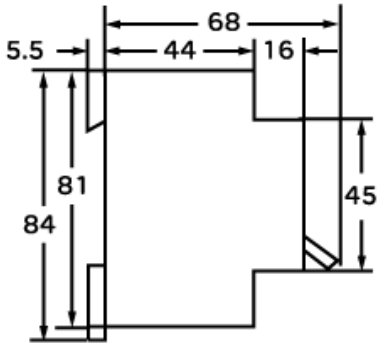


产品参数表  
线路图

# A9N22424

2P



C曲线(C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC)

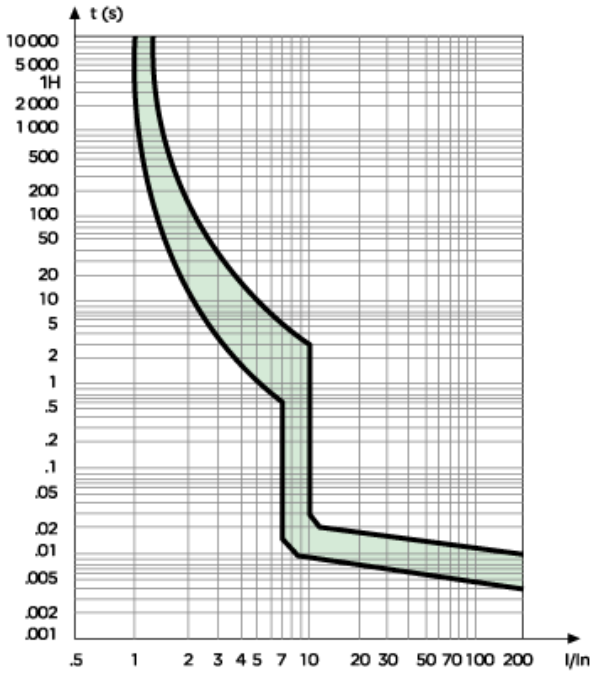

C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC

直流小型断路器

C65系列断路器符合IEC/EN 60947-2/GB/T14048.2标准, 其瞬时磁脱扣动作范围如下:

B型曲线:  $5.5 I_n \pm 20\%$

C型曲线:  $8.5 I_n \pm 20\%$

推荐的替代产品