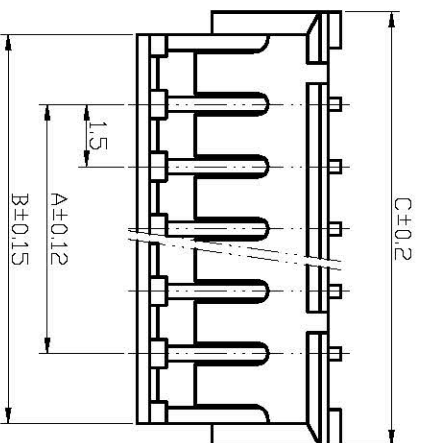
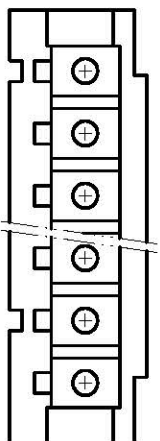


技术要求

1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

C	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	21.0	22.5	24.0
B	3.4	4.9	6.4	7.9	9.4	10.9	12.4	13.9	15.4	16.9	18.4	19.9	21.4	22.9
A	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	21.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

HXY8.118.420	材料	尼龙 (UL94V-0)

浙江红星电业有限公司